
Chomutov

Povodňový plán města Chomutov

Textová část

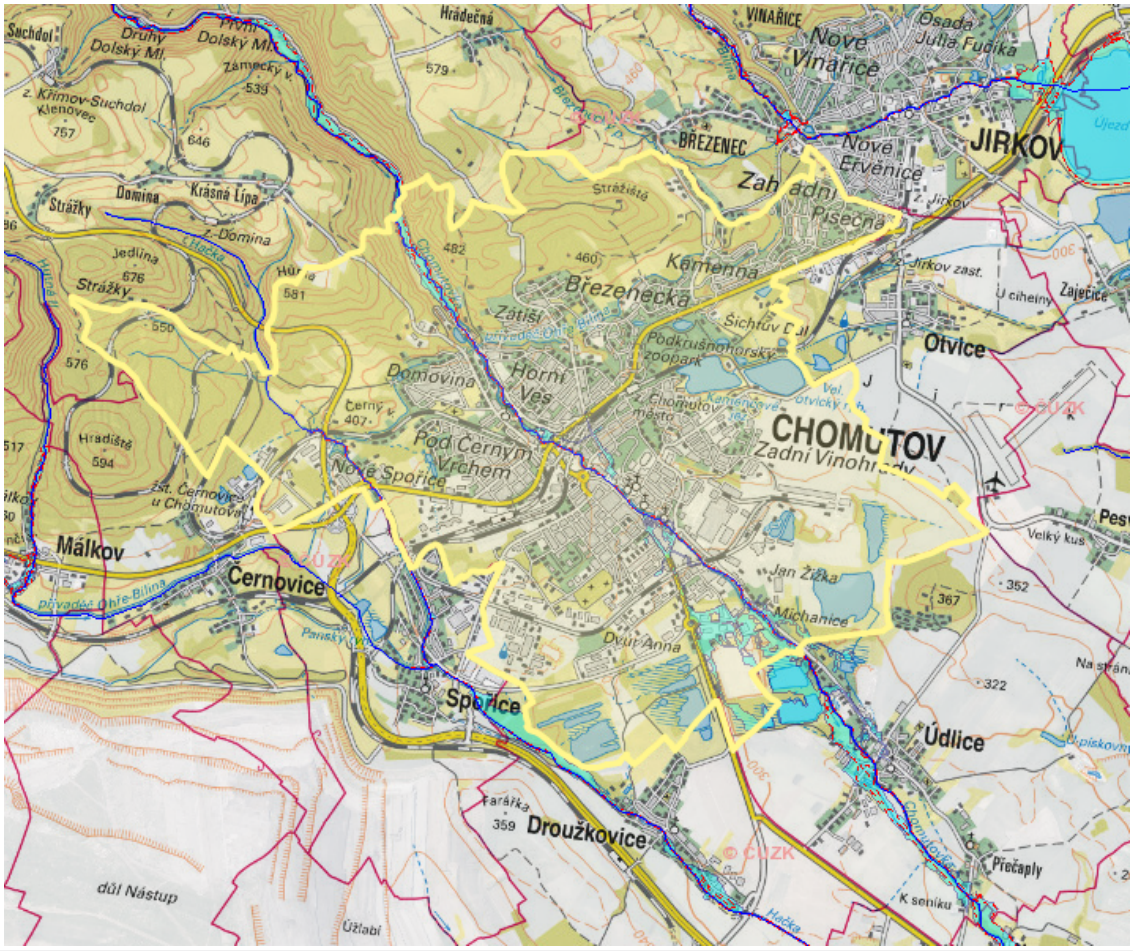

Zpracoval: ...
...
Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 26.06.2025

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4

2 Věcná část 9

2.1 Charakteristika území ... 9
Klimatologické poměry ... 10
Hydrologické poměry ... 13
Toky se zvýšeným povodňovým rizikem ... 14
Historické povodně ... 15
Únor 1909 ... 15
Prosinec 1913 ... 16
Leden 1917 ... 16
Červenec 1931 ... 16
Leden 1932 ... 16
Únor 1933 ... 16
Únor–červen 1937 ... 16
Červen 1955 ... 16
Prosinec 1967 ... 16
Srpen 2002 ... 17
Březen 2005 ... 20
Březen–duben 2006 ... 21
Stanovená záplavová území ... 23
Významné vodní toky ... 24
Vodní díla I.–III. kategorie ... 25
Vodní dílo Křímov ... 26
Vodní dílo Kamenička ... 27
Vodní díla IV. kategorie ... 28
Manipulační řády ... 29

2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi ... 29
Přirozená povodeň ... 30
Zvláštní povodeň ... 30
Zvláštní povodeň na nádrži Křímov ... 31
Zvláštní povodeň na nádrži Kamenička ... 31
Ohrožené objekty ... 32
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) ... 32
Ohrožující objekty ... 33
Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní ... 33
Místa omezující odtokové poměry ... 34
Místa ohrožení ledovými jevy ... 35
Protipovodňová opatření ... 35

2.3 Povodňová opatření ... 35
Přípravná opatření ... 36
Opatření za povodně ... 36
Opatření po povodni ... 37
Povodňové prohlídky ... 37

2.4 Předpovědní povodňová služba ... 37

2.5 Hlásná povodňová služba ... 43

2.6 Hlídková povodňová služba ... 43
2.7 Hlásné profily ... 43
Rozhodující hlásné profily ... 44
Evidenční listy hlásných profilů ... 45
2.8 Srážkoměrné stanice ... 45
2.9 Postupové doby ... 46
2.10 Stupně povodňové aktivity ... 47
2.11 Vyhlašování SPA ... 48
SPA podle dešťových srážek ... 48
SPA podle ledových jevů ... 49
Zásady vyhlašování SPA v období mrazu ... 50
Zásady vyhlašování SPA v období tání ... 50

3 Organizační část 53

3.1 Organizace povodňové ochrany ... 53
3.2 Povodňová komise ... 54
3.3 Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise ... 55
3.4 Činnost členů povodňové komise ... 56
3.5 Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA ... 57
3.6 Přenos informací při povodni ... 58
Schéma přenosu informací ... 58
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ ... 59
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ ... 60
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí ... 60
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce ... 61
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce ... 61
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje ... 62
Schéma varování při zvláštní povodni ... 63
3.7 Přehled vyrozumění obyvatel ... 63
3.8 Evakuace ... 65
3.9 Evakuace hospodářských zvířat ... 66
3.10 Organizace dopravy (uzavírky, objížďky) ... 67
3.11 Technické prostředky ... 67
3.12 Činnost občanů při povodni ... 67
3.13 Instrukce pro vlastníky zatopených objektů ... 68
3.14 Dokumentace a vyhodnocení povodně ... 68
Povodňová kniha ... 69
Zpráva o povodni ... 69
3.15 Plán pravidelné aktualizace dPP ... 70
3.16 Kontakty POVIS ... 70

4 Grafická část 73

5 Přílohy 77

5.1 Dokumenty ... 77
Osnova zprávy o povodni ... 78
5.2 Seznam toků ... 79
Vodní toky (Dibavod) ... 80

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Vodní toky (ISVS) 81
Správci vodních toků na správním území 82
5.3 Vodní díla I.–III. kategorie 83
Další vodní díla 83
5.4 Hlásné profily 84
Aktuální stavy hlásných profilů 85
5.5 Srážkoměrné stanice 86
Aktuální stavy srážkoměrů 87
5.6 Místa omezující odtokové poměry 89
5.7 Místa ohrožená ledovými jevy 91
5.8 Ohrožené objekty 91
5.9 Ohrožující objekty 93
5.10 Kontaminovaná místa a skládky 94
5.11 Záplavová (zátopová) území 94
5.12 Evakuační místa 95
5.13 Fotodokumentace 96
5.14 Internet - užitečné odkazy 96

6 Kontakty 99

7 Ostatní 103

7.1 Seznam předpisů 103
7.2 GDPR 106
7.3 Seznam podkladů 108
7.4 Používané symboly a zkratky 108
7.5 Export dat pro povodňové plány 111
Databáze POVIS 111
Plzeňský kraj 112
Ostatní zdroje 112
7.6 Tiráž 112

Rejstřík 115

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

1

Titulní list

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

1 Titulní list

Povodňový plán města Chomutov

Obec s rozšířenou působností:	Chomutov
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí
Povodňová komise	Chomutov

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov, Povodí Ohře, stanovisko k DPP
datum: 26.01.2021 , č.j.: PoH/02365/2021-2/201100

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Chomutov, odbor ŽP - vodoprávní úřad, Magistrát města Chomutov, odbor ŽP, stanovisko k DPP
platné od: 03.03.2021 , č.j.: MMCH/24718/2021/OZP/PF Bc. Petr Faja, odbor ŽP, vodní hospodářství

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Rada statutárního města Chomutov
Dne: 03.05.2021 č.j. usnesení č.245/21

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 26.06.2025

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562971/

1.1 Autoři

Zpracovali:	...
	...
datum zpracování:	...
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
databáze POVIS:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Datum aktualizace 4 textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	26.06.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační 53

- 1× ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.
- Aktualizaci provádí Magistrát města Chomutova nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů úřadu a zaznamená ji do tabulky.
- Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná 9

- Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Chomutov.
- Aktualizaci provádí Magistrát města Chomutova nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání úřadu a zaznamená ji do tabulky.

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.6.1	dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů 77 povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **26.06.2025**

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
1.6.1	26.06.2025	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.6.0	09.06.2025	Aktualizace dat POVIS, doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.5.0	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.4.1	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.4.0	23.09.2023	Aktualizace dat POVIS, Úvodní stránka: doplnění HPPS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.3.0	20.06.2022	Přesun na server Ústeckého kraje	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.2.1	15.06.2021	Aktualizace dat POVIS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.2.0	05.03.2021	Aktualizace dat POVIS, úpravy textu podle připomínek	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.1.1	08.02.2021	Aktualizace dat POVIS, doplnění Evidenčních listů	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.1.0	11.01.2021	Finální verze	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1.0.0	04.01.2021	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2

Věcná část

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2 Věcná část

statutární město Chomutov

Kód obce: 562971

web: http://www.chomutov-mesto.cz

informativní počet obyvatel: 44080, z toho starších 15 let: 38294

(údaje MV ČR k 01.01.2025)

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44__562971#

katastrální území: Chomutov I, Chomutov II

povodňová komise:

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=562971&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1730

2.1 Charakteristika území


Popis území

Chomutov je statutární město v Ústeckém kraji, 49 km jihozápadně od Ústí nad Labem. Zaujímá plochu 29,26 km², je dvacátým druhým největším městem České republiky, pátým v Ústeckém kraji a největším v okrese Chomutov.

Město se rozkládá při okraji podkrušnohorské pánve na jižním úpatí Krušných hor. Nadmořská výška, v níž se sídlo nachází, se uvádí 330 m, nicméně reliéf katastru města je daleko členitější.

Velká část území města je zastavěná, na severozápadě zasahují na území města Krušné hory, ostatní okraje území mimo zástavbu jsou využívány zemědělsky a významné jsou také plochy rekultivované po těžbě uhlí, z nichž velká část je zatopena.

Město je ohrožováno především povodněmi na řece Chomutovce, jako potencionální nebezpečí je také nutné brát v úvahu možnost vzniku zvláštních povodní zapříčiněných poruchou hrází dvou nádrží umístěných nad městem. V menší míře ohrožují město povodně z přívalových srážek.

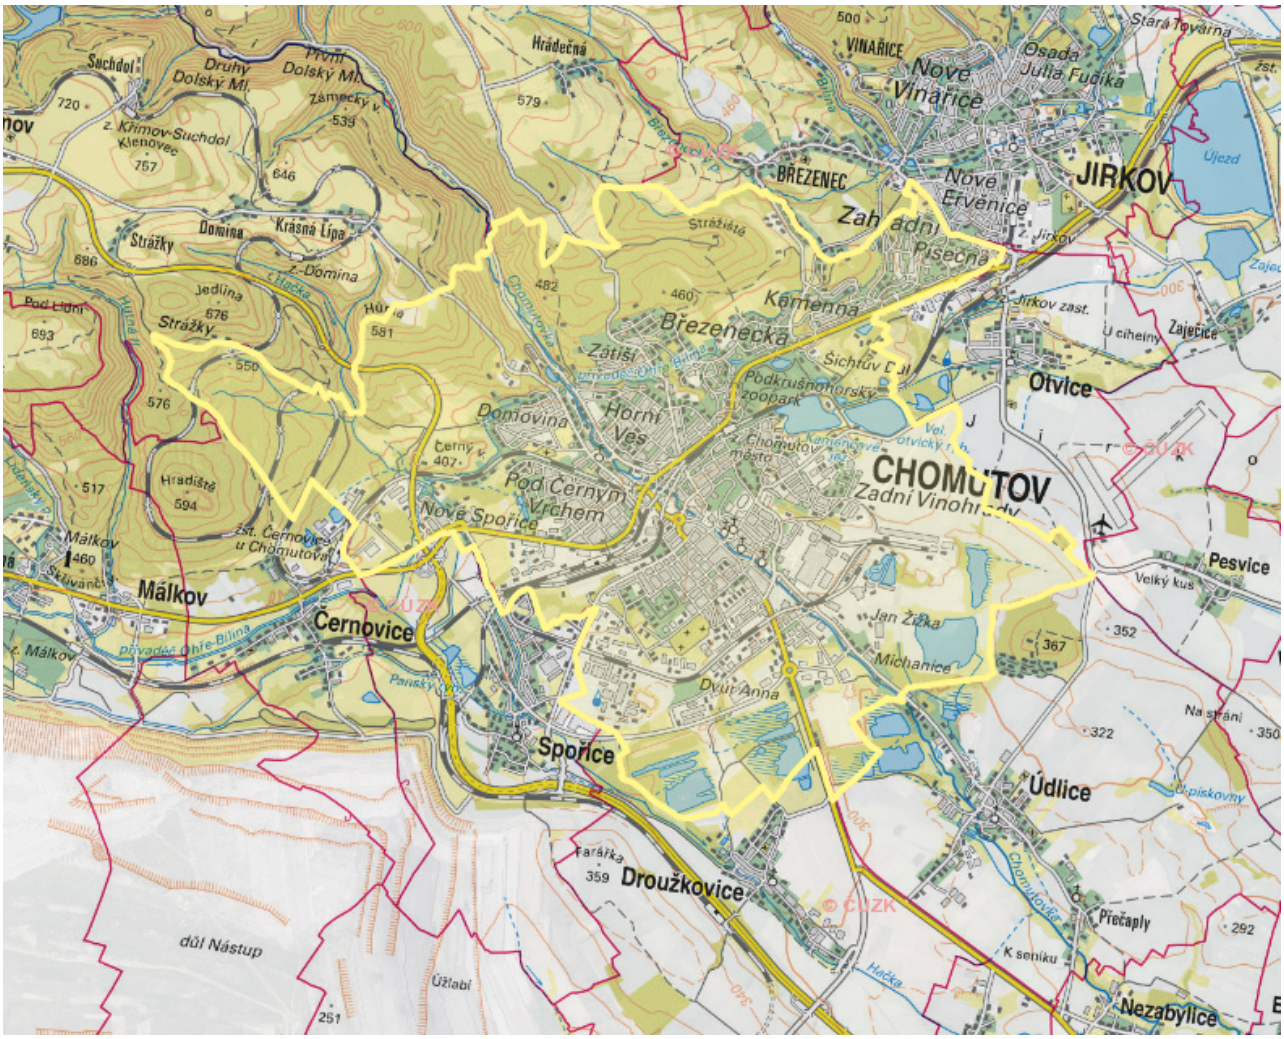

2.1.1 Klimatologické poměry


Většina území města náleží do klimatologické oblasti teplé T2 a mírně teplé MT4 a MT11. Základní klimatologické údaje shrnuje následující tabulka:


KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ
	T2	MT4	MT11
	oranžová	olivová	okrová
počet letních dní (max. t ≥ 25,0 °C)	50–60	20–30	40–50
počet dní s Ø t ≥ 10,0 ° C	160–170	140–160	140–160

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ
	T2	MT4	MT11
	oranžová	olivová	okrová
počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1 °C)	100–110	110–130	110–130
počet ledových dní (max. t ≤ -0,1 °C)	30–40	40–50	30–40
Ř teplota v lednu [°C]	-2 až -3	-2 až -3	-2 až -3
Ř teplota v dubnu [°C]	8–9	6–7	7–8
Ø teplota v červenci [° C]	18–19	16–17	17–18
Ø teplota v říjnu [°C]	7–9	6–7	7–8
počet dní se srážkami ≥ 1 mm	90–100	110–120	90–100
srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	350–400	350–450	350–400
srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300	250–300	200–250
počet dní se sněhovou pokrývkou	40–50	60–80	50–60
počet zamračených dní (≥ 80 %)	120–140	150–160	120–150
počet jasných dní (≤ 20 %)	40–50	40–50	40–50

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

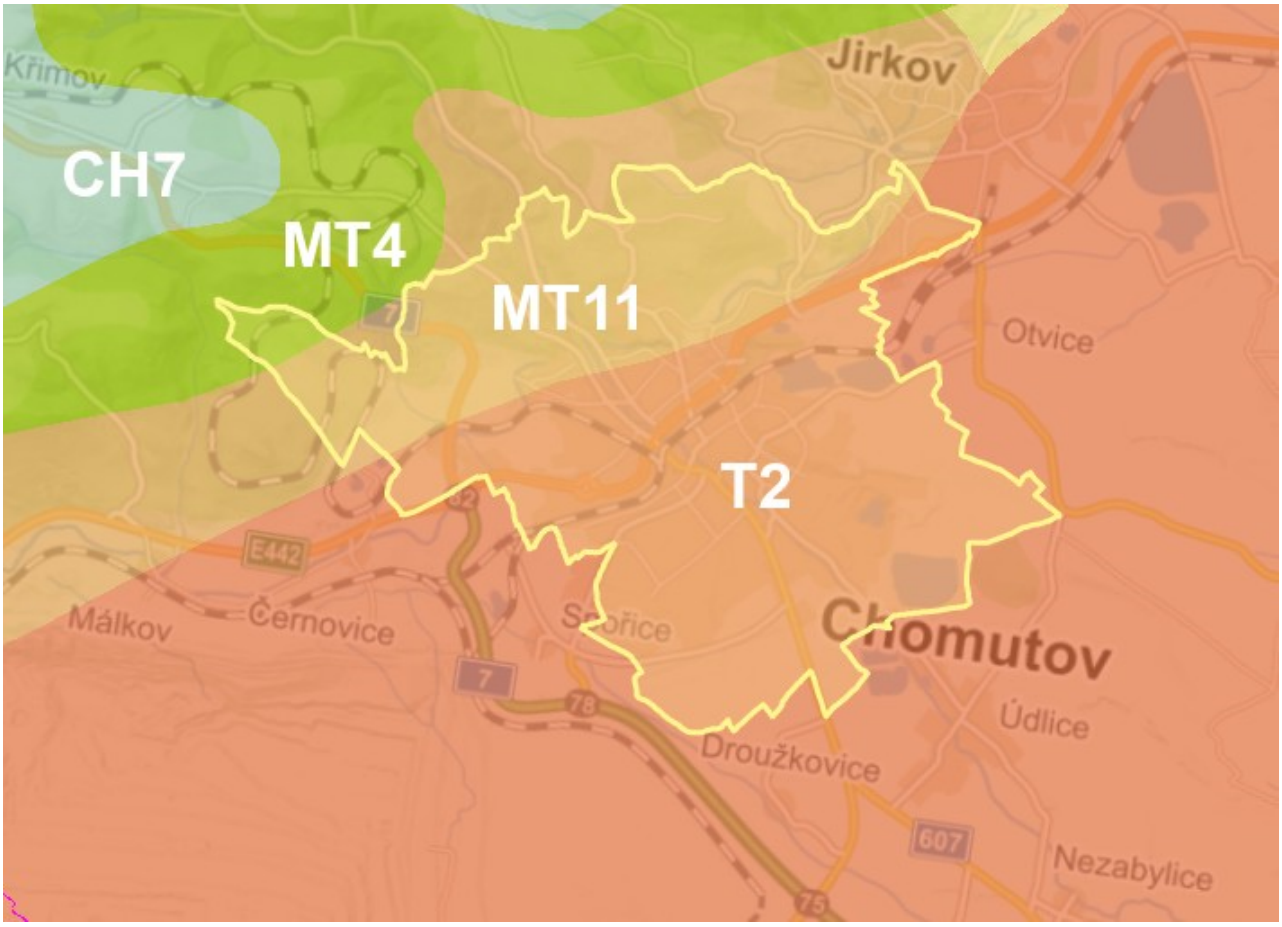

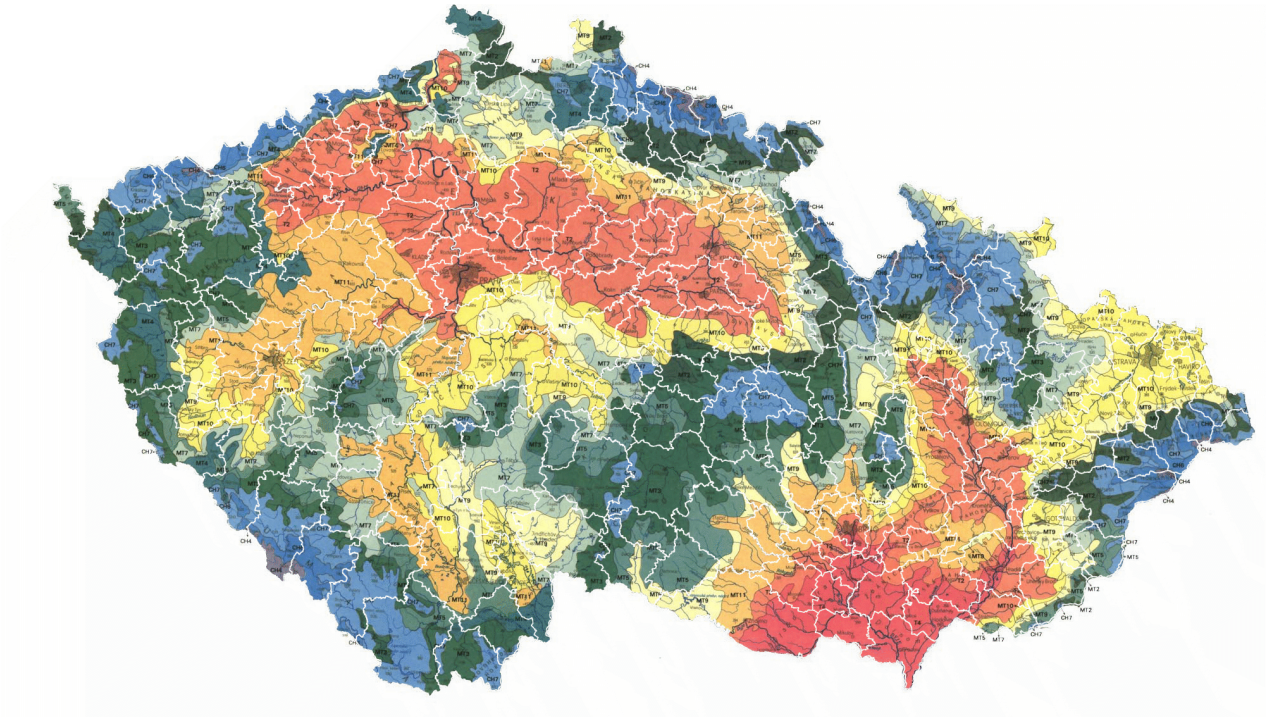

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

- ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025



ČHMÚ: https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakteristik-klimatu

2.1.2 Hydrologické poměry

Systém vodních toků v okolí Chomutova byl činností člověka v minulosti značně upraven. Zpočátku tomu bylo z důvodů vodohospodářských, později z důvodů ochrany povrchových hnědouhelných lomů a energetických. Dnes se tento vodní sytém skládá ze čtyř základních částí.

Povodí Chomutovky

Říčka Chomutovka pramení v rašeliništích na náhorní rovině v okolí Hory svatého Šebestiána a jako horský potok protéká přírodním parkem „Bezručovo údolí" až na samotný okraj Chomutova. Přibližně v polovině této cesty se u bývalého Třetího Dolského mlýna spojuje se svými nejvýznamnějšími přítoky Křimovským potokem a Kameničkou, na kterých byly vybudovány přehrady. Přestože na samotné Chomutovce žádná přehrada není, lze její vody podle potřeby převádět do přehrady Kamenička několik kilometrů dlouhou štolou. Poblíž soutoku stojí také vodárna zásobující oblast Chomutova pitnou vodou.

Na okraji Chomutova se říčka Chomutovka kříží s akvaduktem Podkrušnohorského převaděče. Dále protéká centrem města a přes několik dalších obcí teče jako pomalá nížinná říčka směrem na jih, kde se poblíž Postoloprt vlévá do řeky Ohře.

Podkrušnohorský převaděč

Podkrušnohorský přivaděč nebo Přivaděč Ohře–Bílina je vodní dílo, soustava vodních kanálů, potrubí a nádrží, které chrání podkrušnohorské povrchové doly před povodněmi z menších krušnohorských toků, zásobuje vodou z řeky Ohře průmysl v oblasti města Chomutov a celoročně přivádí dostatek vody do řeky Bíliny. Stavba přivaděče začala v roce 1957 a byla dokončena v roce 1982. Celé dílo o délce 33,8 km vede téměř od města Klášterec nad Ohří až za Jirkov. Vlastníkem a správcem přivaděče je státní podnik Povodí Ohře*(zdroj Wikipedie)*

Horské potoky

Nejvýznamnějšími toky svedené do systému Podkrušnohorského přivaděče jsou na území města Prunéřovský potok a Hačka.

Přehled N-letých průtoků na významných profilech

Tok	Profil	n-letý průtok [m3/s]				
		Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Chomutovka	Třetí mlýn	6,87	17,2	23,1	35,8	48,7

Vodní plochy

Přirozené vodní plochy na Chomutovsku téměř neexistují. Převážná většina z nich vznikla činností člověka k vodohospodářským účelům, nebo v souvislosti s hornickou činností.

Jako zdroje pitné vody na Chomutovsku slouží přehrady Křimovská, Kamenička a Jirkovská, které zároveň plní funkci ochrannou.

Další vodní plochy vznikly zatopením, nebo umělým přehrazením povrchových lomů zbylých po dobývání surovin a na výchozech uhelné sloje. Vidět je můžeme například v areálu Podkrušnohorského zooparku. Hlubinná těžba uhlí a kamenečných břidlic po sobě zanechala rozsáhlá pokleslá území, která postupně zaplavila spodní voda. Takovým místem jsou vodní plochy na pražském poli, které vznikly činností hlubinného uhelného dolu Jan Žižka (dříve Julius). Další vodní plochou je unikátní Kamencové jezero vzniklé v poddolovaném území bývalého hlubinného kamencového dolu a dnes slouží k rekreaci a vodním sportům.

Na území Chomutova leží také Filipovy a Otvické rybníky sloužící k chovu ryb. Velký Otvický rybník slouží i k rekreaci.


Na okraji Chomutovska leží největší vodní plocha celého regionu – Nechranická přehrada. Byla vybudována jako zdroj vody pro okolní tepelné elektrárny a ochranu níže ležících obcí a měst. Dnes slouží také k rekreaci, vodním sportům a chovu ryb.

2.1.2.1 Toky se zvýšeným povodňovým rizikem

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v roce 2019 aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Vymezeno bylo téměř 2900 kilometrů vodních toků s významným povodňovým rizikem. Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou jedním ze základních podkladů pro přípravu aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus připravili správci vodních toků pro jednotlivé úseky oblastí s významným povodňovým rizikem.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

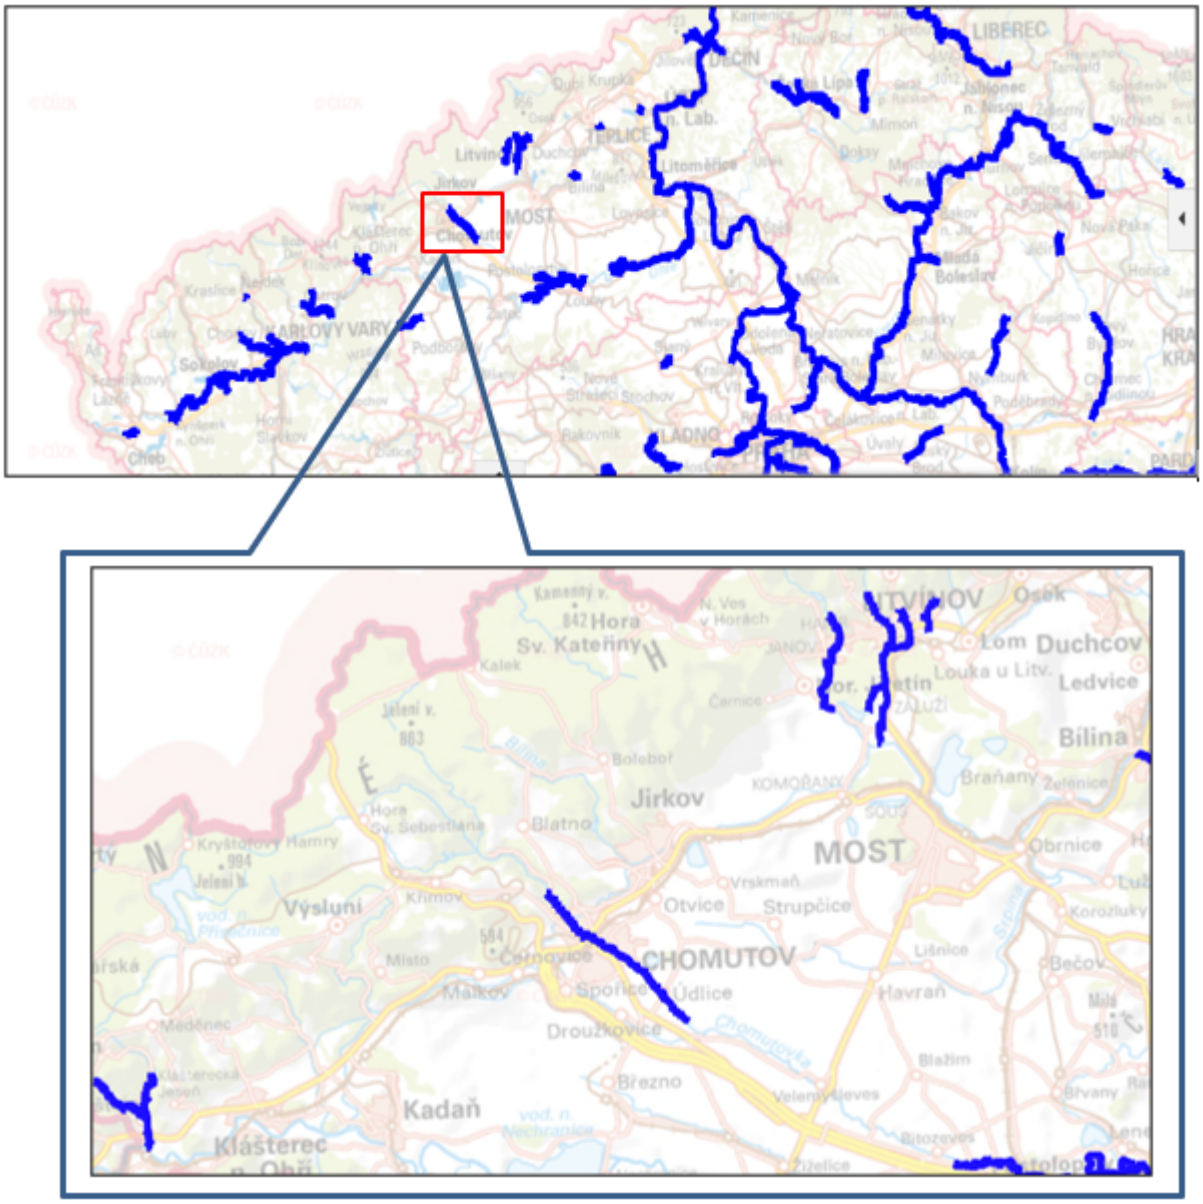

Toky s významným povodňovým rizikem v řešeném území

2.1.3 Historické povodně

Nejvýznamnější povodně proběhly v letech 1937, 1955, 2002, 2005 a 2006, povodňové stavy se vyskytovaly i v dalších letech.

ČHMÚ: Souhrnná mapa nejvýznamnějších povodní

2.1.3.1 Únor 1909

Tání sněhu a ledu se opět neblaze projevilo na všech tocích Chomutovska. U kamenného mostu v Horní Vsi se nahromadily mohutné ledové kry, takže voda zatopila silnici z Bezručova údolí. V Údlicích zaplavila povodeň mnoho domů, také silnici v Přečaplech, protrhla hráz v Nezabylicích a strhla mlýn v Bílencích. Povodeň zasáhla i Spořice a Droužkovice, kde došlo k zatopení mnoha domů.

2.1.3.2 Prosinec 1913

V okolí Kadaně zaplavil Bystřický potok četná pole, louky a obec Bystřici. Ve dvorech stála voda na čtvrt metru vysoko, dobytek musel být odehnán do výše položených míst. U Kadaně bylo na osmdesát domů ve vodě, ohrožena byla dolní část města a musely být vyklizeny domy. Z břehů vystoupil Prunéřovský potok a řeka Ohře. Velkou vodu měla i Bílina a její přítoky, což ohrožovalo široké území Jirkovska.

2.1.3.3 Leden 1917

Rychlé tání sněhu, umocněné deštěm, přineslo povodně v nižších polohách. Síla Chomutovky strhla břehy, katastrofální následky odnesla Horní Ves, Chomutov, Údlice, Nezabylice, Přečaply a další. V Údlicích se voda dostala až na náměstí.

2.1.3.4 Červenec 1931

Dne 6. července odpoledne bylo celé území česko-saské hranice v Krušných horách zasaženo průtrží mračen, která u nás postihla hlavně Vejprtsko. Škody na české straně byly odhadovány na 120 milionů korun. O dva měsíce později zavinila průtrž mračen nad Jirkovem škody v zahradách a na polích. Zvýšený stav vody na Bílině působí další škody. Povodeň poškodila také mlýnskou pekárnu u náhonu.

2.1.3.5 Leden 1932

Lijáky lednových dnů rozvodnily Chomutovku natolik, že vystoupila z břehů. Byl zastaven provoz na silnici od Třetího mlýna do Hory Sv. Šebestiána. V Horní Vsi voda vyvrátila stromy, strhla vedení elektrického osvětlení, zničila cesty a zaplavila domy. Byly poškozeny základy kostela svaté Barbory a narušen železniční most pod kostelem. Porušen byl i řad městského vodovodu a část města byla tři dny bez vody.

2.1.3.6 Únor 1933

Následkem náhlé oblevy a silných dešťů se rozvodnila hladina Chomutovky a četní obyvatelé Nezabylic museli v noci opustit své domovy, protože do nich pronikla voda. Ušetřeno nebylo ani Jirkovsko. U Ervěnic se dal na Bílině do pohybu led, zatarasil mosty a jezy, které zčásti také strhl. Led musel být posléze na mnoha místech odstřelován. Velká voda také ohrozila těžbu na dolech Hedvika a Ella.

2.1.3.7 Únor–červen 1937

Únorové tání sněhu způsobilo v tomto roce obzvláště nebezpečnou povodeň na Ohři. Ledy v celkové délce několika kilometrů zatarasily říční koryto, voda se rozlila po okolí a pronikla i do přilehlých měst a obcí. V červnu tohoto roku udeřil vodní živel podruhé. Tentokrát zasáhl celé povodí Chomutovky. Kromě obvyklých škod byl také značně poškozen regulovaný úsek říčky mezi Chomutovem a Údlicemi.

2.1.3.8 Červen 1955

Z poválečné doby měla snad nejhorší následky červnová povodeň na Černém potoce. Po mimořádně intenzivním přívalovém dešti začala voda v potoce rychle stoupat. Strhla několik mostů a poškodila Kovářskou a Černý potok. Na saské straně, kam voda odtékala, zahynulo několik lidí. Kulminační průtok byl stanoven na 278 metrů krychlových za sekundu, což by se mohlo podle vyjádření Hydrometeorologického ústavu v Praze rovnat téměř tisícileté vodě.

2.1.3.9 Prosinec 1967

Obleva způsobila problémy také v prosinci roku 1967. Velká voda tehdy zničila výsledek dvouleté stavby Kadaňského stupně u Františkánského kláštera, v několika hodinách odnesla bagr, jeřáb, čerpadla i rozestavěné vodní dílo.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025



Povodeň v roce 1967 poničila rozestavěný Kadaňskéhoý stupeň u Františkánského kláštera


Zdroj údajů o povodních v létech 1909-1967: Chomutovský deník
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/kovarskou-se-pred-lety-valila-tisicileta-voda-20130627.html

2.1.3.10 Srpen 2002

První srážková vlna se ve dnech 5.–6. srpna se na území Povodí Ohře projevila jen velmi nevýrazně. Denní srážkové úhrny jen výjimečně přesahovali hodnoty 20 mm.

Druhá vlna se na území Povodí Ohře projevila daleko intenzivněji, zejména v oblasti vrcholků Krušných hor, v důsledku zesílení srážek orografickým efektem. V pondělí 12. srpna dosahovaly úhrny v oblasti Krušných hor hodnot 40–80 mm, na ostatním území kolem 20 mm.

Ve dnech 12.–15. 8. 2002 spadlo na území okresu Chomutov 120–170 mm srážek, v důsledku toho došlo k vylití toku Chomutovky, zaplavení zahrad a domů, poškození hrází a cyklostezky pod Penny Marketem. Níže uvedené fotografie dokumentují danou situaci.

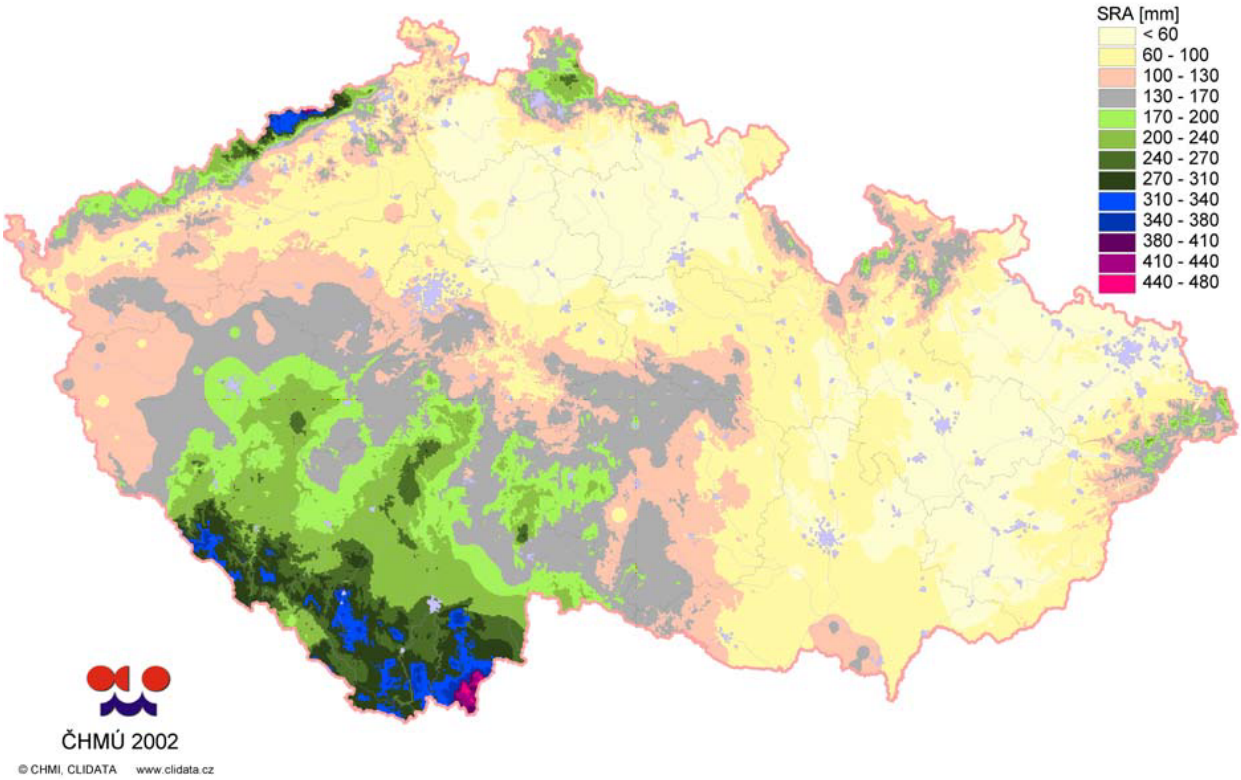

Mapa úhrnů srážek za období od 6. do 15. srpna 2002



Dukelská ulice pod Chomutovem



Skluz ve Vodní ulici

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025



Most v Riegrově ulici



Cyklostezka pod Penny marketem



Chomutovka – Bezručova ulice - přehrážka



Chomutovka nad Penny marketem



Centrum města




Centrum města – poškozená pravobřežní zeď Chomutovky, ul. Palackého

Obrázky z vodně v roce 2002 na území města Chomutov
Zdroj: http://www.poh.cz/assets/File.ashx?id_org=200341&id_dokumenty=2537

2.1.3.11 Březen 2005

Od 18. 3. 2002 docházelo v důsledku silného oteplení a srážkové činnosti k výraznému zvyšování průtoků na všech tocích ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Obava byla především z velké zásoby sněhu na horách a možného synergického efektu srážek a tání, naštěstí se předpovědi nenaplnily a na řece Chomutovce došlo jen k překročení 2. SPA.

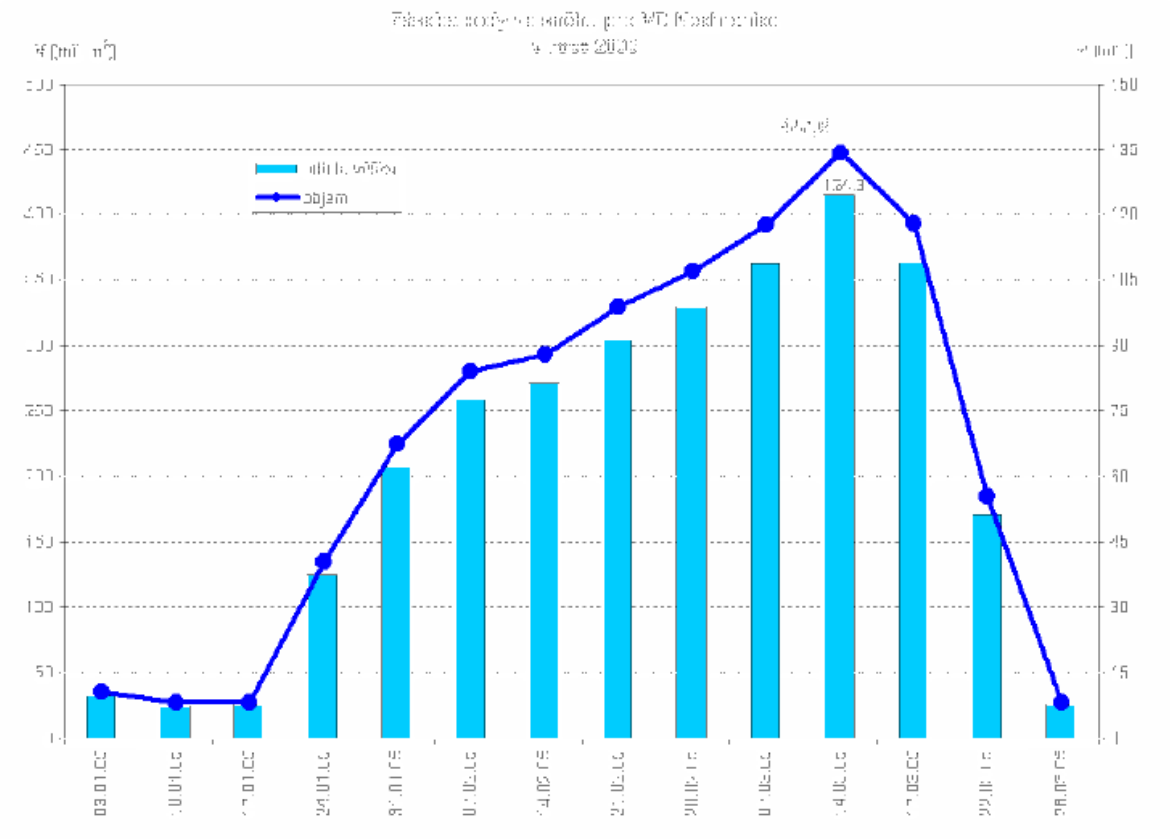

Vývoj zásoby vody ve sněhu pro VD Nechranice v roce 2005

Obrázky z povodně v březnu 2005 na území města Chomutov




Chomutovka – jez u Plusu



Chomutovka – cyklostezka

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

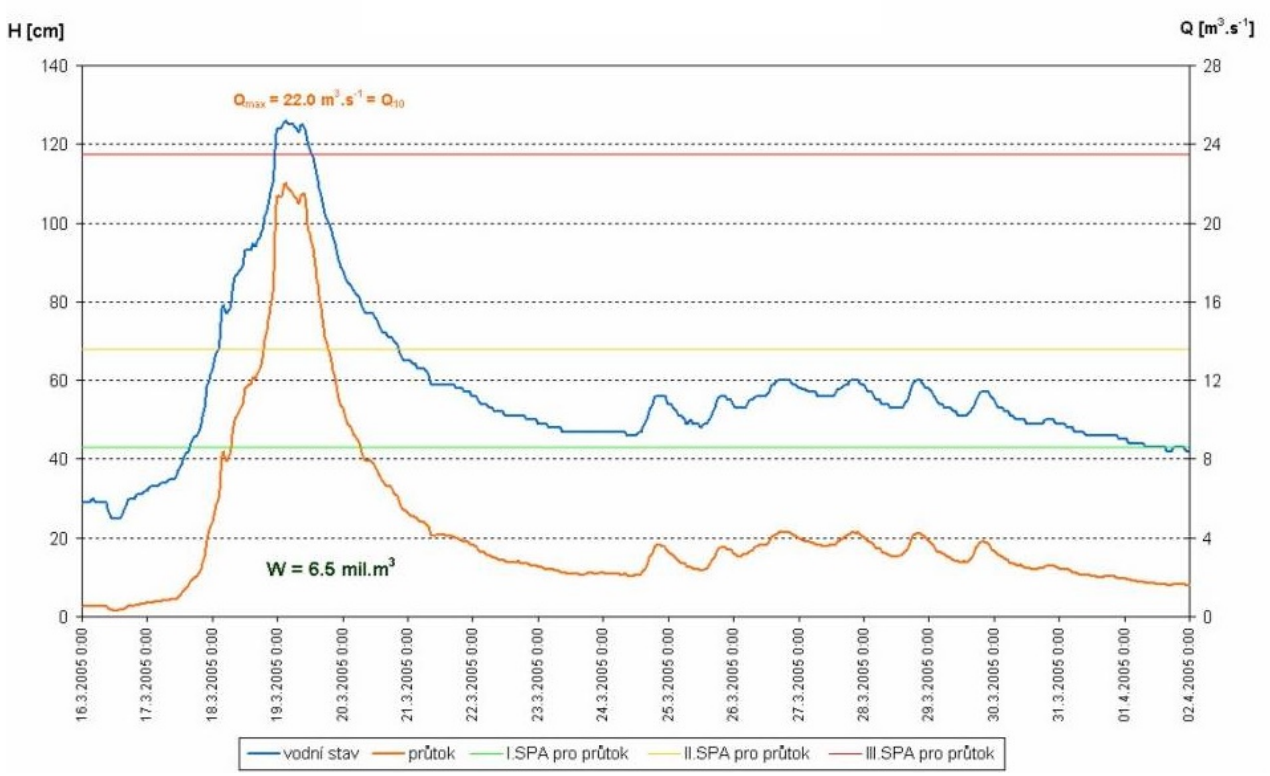


Graf průtoku na profilu Chomutovka Třetí mlýn v březnu 2005

Zdroj: http://www.poh.cz/assets/File.ashx?id_org=200341&id_dokumenty=2540

2.1.3.12 Březen–duben 2006

Vlivem silného oteplení a vyšších srážkových úhrnů docházelo k výraznému zvyšování průtoků na všech tocích ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Opět se jednalo o jarní povodeň, kdy se mohou spojit intenzivní srážky a tání sněhu. Na řece Chomutovce byl však překročen pouze 2. SPA a nedošlo k vážným škodám.

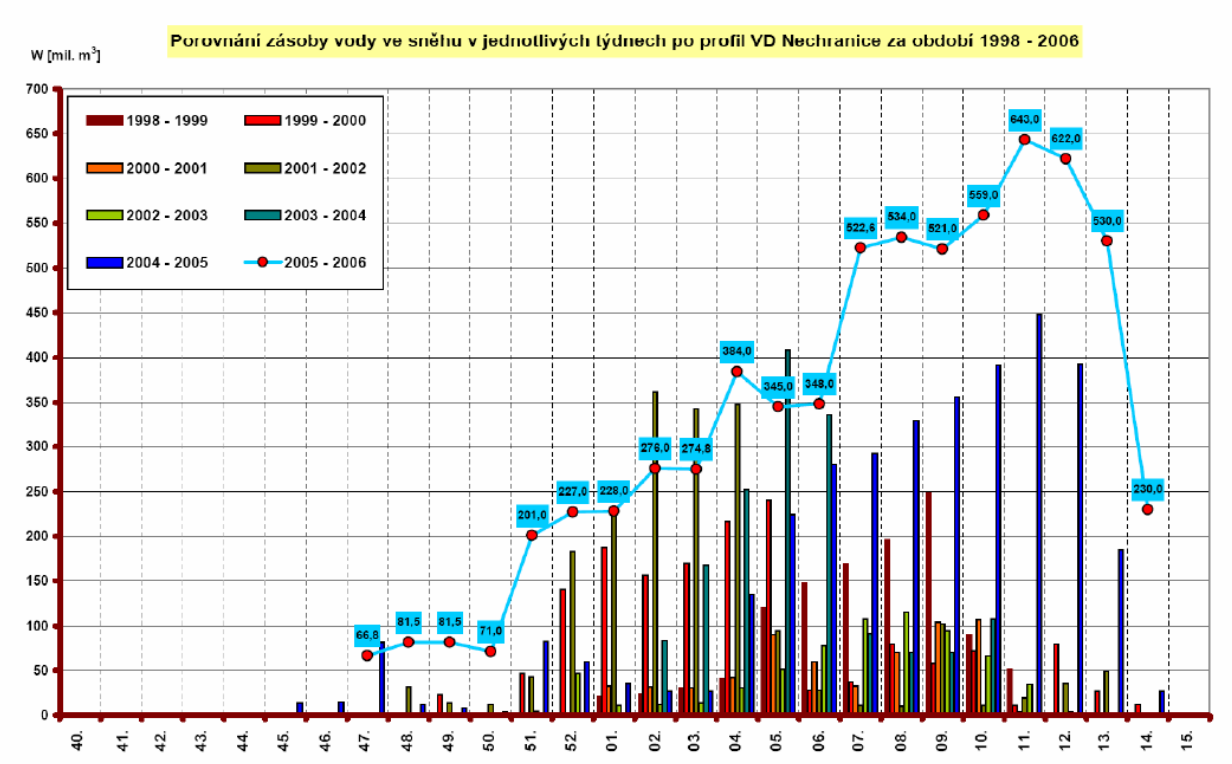


Vývoj zásoby vody ve sněhu pro VD Nechranice v roce 2006



Chomutovka 31.3.2006

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

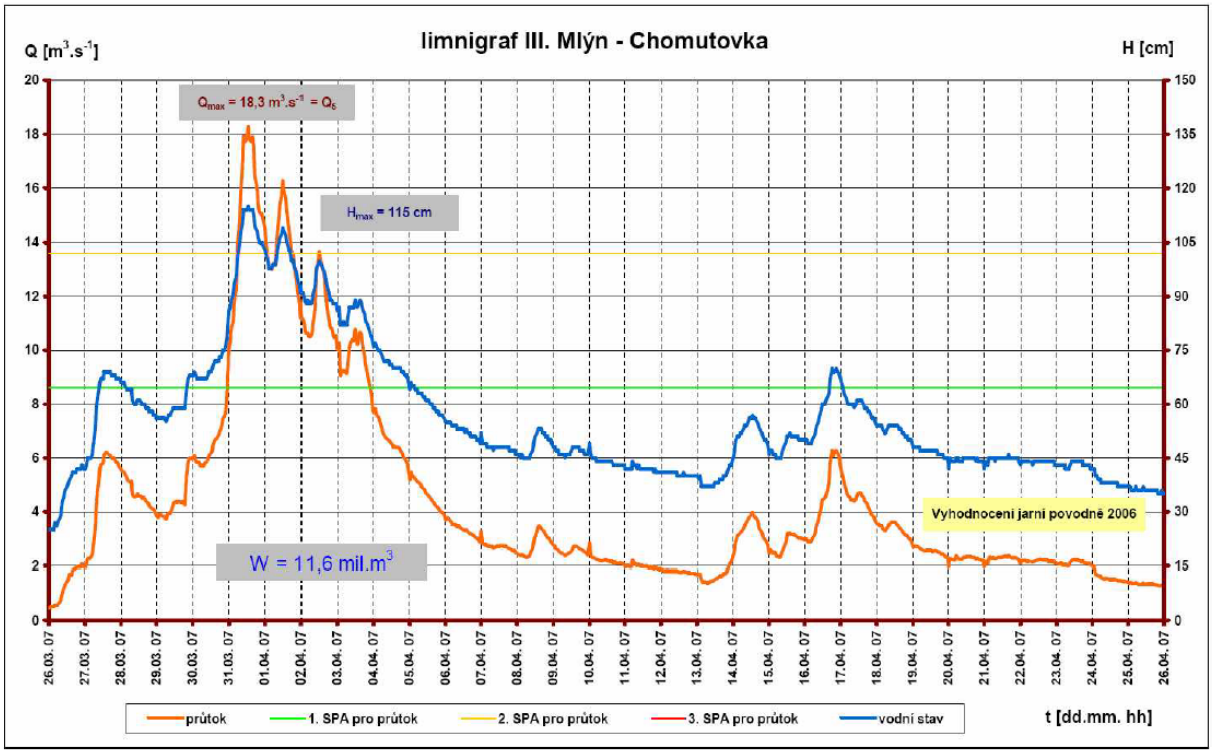

Graf průtoku na profilu Chomutovka Třetí mlýn v březnu a dubnu 2006

2.1.4 Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území" je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena na mapě v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Hačka	**Chomutov** Droužkovice, Chomutov, Nezabylice, Spořice, Všehrdy	0,000 - 10,738 délka 10,7 km	KÚ Ústeckého kraje 12.12.2008 27139-2005/ZPZ/08/Hačka/Ko (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Hutní p.	**Chomutov, Most** Chomutov, Malé Březno, Most, Otvice, Pesvice, Vrskmaň	1,500 - 5,200 délka 3,7 km	KÚ Ústeckého kraje 28.07.2010 6862/ZPZ/209/Hutní I/Ko (POVIS)
Chomutovka	**Chomutov, Louny, Žatec** Bílence, Bitozeves, Blatno, Chomutov, Křimov, Nezabylice, Postoloprty, Údlice, Velemyšleves	0,000 - 37,000 délka 37,0 km	KÚ Ústeckého kraje 21.03.2006 56000-04/ZPZ/Zapl-Chomutovka/06/Ko (POVIS)
Chomutovka	**Chomutov** Chomutov, Nezabylice, Údlice	24,489 - 33,221 délka 8,7 km	KÚ Ústeckého kraje 15.08.2016 2116/ZPZ/2015/Chomutovka/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

2.1.5 Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Přehled významných vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Hačka (1-13-03-115/1) (od soutoku s Chomutovkou po křížení s Přivaděčem Ohře-Bílina)	10100513	143480000100	Chomutovka	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Chomutovka (1-13-03-106)	10100072	143390000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Otvický p. (1-14-01-011) (od soutoku s Bílinou po pramen)	10101867	144220800400	Bílina	Povodí Ohře, s.p.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Název toku (č. hyd. pořadí)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Přivaděč Ohře - Bílina (1-14-01-003/2) (soustava přivaděčů PPV, PKP II, PKP III, PKP IV)	10100233	144210100100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 26.06.2025.

2.1.6 Vodní díla I.–III. kategorie

Vodní díla jsou součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Kamenička, VD Jirkov a VD Fláje. K území města mají vztah VD Kamenička 27 a VD Jirkov, správcem nádrží je Povodí Ohře, státní podnik.

Chomutov - ve správním území nejsou v POVIS k datu 26.06.2025 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

▾ Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže *ID a název toku*	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Jirkov (mapa) Bílina ř. km 72,7	**II. (významné vodní dílo)** akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, zajištění MZP v Bílině, výroba elektrické energie, částečná ochrana před povodněmi 1-14-01-0030 Bílina	Blatno Šerchov	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
Kamenička (mapa) Kamenička ř. km 1,55	**II. (významné vodní dílo)** akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, částečná ochrana před povodněmi 1-13-03-1090 Kamenička (Novodomský potok)	Blatno Bečov	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.

Název vodního díla ID nádrže *ID a název toku*	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Křímov (mapa) Křímovský p. ř. km 1,21	**II. (významné vodní dílo)** Akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, částečná protipovodňová ochrana 1-13-03-1110 Křímovský potok	Křímov Suchdol u Křímova	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

▼ Hladiny vody v nádržích Povodí Vltavy, státní podnik

https://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/CelkovaMapa.aspx?data=1

2.1.6.1 Vodní dílo Křímov

Vodní dílo bylo vybudováno na Křímovském potoce (ř.km 1,21) v létech 1953–1958. Účelem VD Křímov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Křímovském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

VD Křímov sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 25,4 m^3/s na hodnotu 24,9 m^3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 567,47 m n. m.

VD Křímov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Kolem nádrže vede turistická stezka, přístup k vodní hladině je však zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná. Kvalita vody je po chemické stránce na velmi dobré úrovni. Negativním jevem je oživení ve vodárenské nádrži, které bylo dáno vývojem počasí za několik let zpětně, přičemž rozvoj organismů není jako na ostatních nádržích limitován obsahem huminových látek.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025



Vodní dílo Křímov

Vybrané technické parametry VD Křímov jsou uvedeny v tabulce níže:

Kóta koruny hráze	569,0 m n. m.
Hladina stálého nadržení	544,71 m n. m.
Prostor stálého nadržení	0,140 mil. m^3
Maximální hladina	567,71 m n. m.
Celkový prostor	1,480 mil. m^3
Celková zatopená plocha	10,40 ha
Plocha povodí	10,55 km^2

2.1.6.2 Vodní dílo Kamenička

Vodní dílo bylo vybudováno na toku Kamenička (ř.km 1,55) v létech 1899–1904. Původní název vodního díla je Údolní přehrada císaře Františka Josefa a bylo vybudováno pro zásobování vodou města Chomutova. Účelem VD Kamenička je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Kameničce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

VD Kamenička sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 28,0 m3/s na hodnotu 27,8 m^3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 596,27 m n. m.

VD Kamenička je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Kolem nádrže vede turistická stezka, přístup k vodní hladině je však zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná. S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou závažnější problémy, a to i díky trvale realizovanému převodu vody z Novodomských rašelinišť mimo povodí nádrže. Rozvoj oživení nádrže je způsoben vývojem počasí za

několik let zpět (sucho) a minimalizací obsahu huminových látek převodem znečištěné vody z rašelinišť do Chomutovky.



Vodní dílo Kamenička

Vybrané technické parametry nádrže Kamenička jsou uvedeny v tabulce níže

Kóta koruny hráze	597,05 m n. m.
Hladina stálého nadržení	577,45 m n. m.
Prostor stálého nadržení	0,067 mil. m^3
Maximální hladina	596,3 m n. m.
Celkový prostor	0,714 mil. m^3
Celková zatopená plocha	6,01 ha
Plocha povodí	12,36 km^2

Data www.poh.czč

2.1.7 Vodní díla IV. kategorie

Další ovlivnění povodňové situace, lze rovněž připustit neovladatelným ochranným prostorem u vodních děl (rybníků) IV. kategorie. Tato vodní díla (rybníky) mohou ovlivňovat velkou vodu neovladatelnou retencí. V případě porušení hrází by mohlo dojít vzhledem k jejich retenčnímu objemu k povodňovým škodám.

Na území obce se nacházejí vodní díla IV. kategorie, která mají význam z hlediska protipovodňové ochrany.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Přehled vodních nádrží

Vodního dílo *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Kamencové jezero (mapa)	1-14-01-0049 Bílina	Chomutov Chomutov I	Statutární město Chomutov
Otvice (Velký otvický rybník) (mapa) Hutní potok	**IV. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0049 Bílina	Chomutov Chomutov I	ČR Provozovatel: Povodí Ohře, s.p.

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025*

2.1.8 Manipulační řády

Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje

- **manipulační řád** jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, **ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů**, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla
- **provozní řád** jako soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje vodoprávní úřad, na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g).

2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z následujících podmínek.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

2.2.1 Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

1. **Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky**, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků.
2. **Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti**; Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
3. **Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity** (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).
4. **Zimní povodně způsobené ledovými jevy** (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy) se vyskytují na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.

Na území města Chomutov se v minulosti vyskytly všechny typy povodní, vzhledem k tomu, že se nachází na úpatí Krušných hor, mají nebývalý význam jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky v kombinaci s dešťovými srážkami.

2.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu města je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy – situace, jež mohou nastat při provozu vodohospodářského díla, které vzdouvá může nebo vzdouvat vodu zejména při:

- narušení vzdouvacího tělesa vodního díla (zvláštní povodeň typu 1 = ZPV 1);
- poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2);
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3).

Pro nádrže, které mohou při zvláštní povodni způsobit ohrožení níž položeného území, se zpracovávají studie, které modelují na základě předpokládaných parametrů poruchy hráze rozsah poškození: Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

- Hladiny vody v nádržích Povodí Ohře, státní podnik

https://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/pc/CelkovaMapa.aspx?data=1

2.2.2.1 Zvláštní povodeň na nádrži Křímov

V rámci studie byla modelována hypotetická destrukce hráze v důsledku nárůstu vztlaků vody na základové spáře u bloků č. 16 a 17 – při převádění povodňového průtoků Q100 = 30 m^3/s, kdy dojde k jejich posunutí po základové spáře a překlopení. Následným zřícením a odplavením zdiva hráze se postupně vytvoří porucha o šířce 24 m. Hladina v nádrži je na začátku vývoje poruchy na kótě 567,20 m n. m.

Průlomová vlna o kulminačním průtoku 3641 m^3/s v profilu hráze VD Křímov a o objemu 1,164 mil. m^3 se při průchodu výpočtově řešeným (16,98 km dlouhým) úsekem transformuje prakticky na jednu patnáctinu.

Hranice území města (ř.km 34,2) by povodňová vlna dosáhla přibližně za 30 minut po vzniku poruchy, průtok je odhadován na 497 m^3/s, hranice zástavby města Chomutova (ř.km 31,9) by pak dosáhla za 42 minut, průtok je odhadován na 469 m^3/s.

Kulminační stavy zatěžují příbřežní pozemky hloubkami do 6 m, při středních profilových rychlostech kulminačních stavů do 6,5 m/s. Vlna, pokud by v těchto parametrech skutečně vznikla, by pravděpodobně neměla katastrofální důsledky na sídelní zástavbu v území (s výjimkou objektů Prvního a Druhého Dolského Mlýna v Bezručově údolí), ale její dynamické účinky by zřejmě destruovaly některé lokální objekty sídelní zástavby a bezpochyby by značně poškodily některé objekty na obou tocích (lávky, mosty, příčné objekty) a také by zřejmě značně devastovaly jak koryto Křímovského potoka tak i koryto Chomutovky, včetně jejího opevnění.

Zdroj: Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Křímov, Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně (Zpracoval: Ing. Zdeněk Klíma Povodí Ohře, státní podnik, Spolupráce: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Terezín, březen 2005)

2.2.2.2 Zvláštní povodeň na nádrži Kamenička

V rámci studie byla modelována hypotetická destrukce hráze v důsledku průsaků vody při povodni. V horní polovině tělesa hráze – při převádění povodňového průtoků Q100 = 28 m^3/s – se postupně vytvoří porucha o rozměrech 51 × 17 m . Hladina v nádrži je na začátku vývoje poruchy na kótě 596,22 m n. m. (B.p.v.).

Průlomová vlna o kulminačním průtoku 3814 m^3/s v profilu hráze VD Kamenička a o objemu 0,611 mil. m^3 se při průchodu výpočtově řešeným (16,98 km dlouhým) úsekem transformuje prakticky na jednu pětatřicetinu. Hranice území města (ř.km 34,2) by povodňová vlna dosáhla přibližně za 38 minut po vzniku poruchy, průtok je odhadován na 224 m^3/s, hranice zástavby města Chomutova (ř.km 31,9) by pak dosáhla za 52 minut, průtok je odhadován na 210 m^3/s.

Kulminační stavy zatěžují příbřežní pozemky hloubkami do 6 m, při středních profilových rychlostech kulminačních stavů do 6,5 m/s. Vlna, pokud by v těchto parametrech skutečně vznikla, by pravděpodobně neměla katastrofální důsledky na sídelní zástavbu v území (s výjimkou objektů Prvního a Druhého Dolského Mlýnu v Bezručově údolí), ale pravděpodobně by poškodila některé objekty (lávky, mosty, příčné objekty) a také by zřejmě značně poškodila koryta obou toků a jejich opevnění.

Zdroj: Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Kamenička, Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně (Zpracoval: Ing. Zdeněk Klíma Povodí Ohře, státní podnik, Spolupráce: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Terezín, březen 2005)

2.2.3 Ohrožené objekty

Na území města se v záplavovém území nachází garáže, obytné budovy, budovy občanské vybavenosti, transformační stanice ČEZ a dále průmyslové objekty. Také jsou ohroženy významné komunikace vedoucí přes tyto vodní toky. Podrobný výčet ohrožených objektů je v přílohách 91.

2.2.3.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

Samostatná aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí: https://ppvn.hydrosoft.cz/.

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:	**celkem**	**(z toho požadují ubytování)**
děti:		
dospělí:	188	
starší osoby:	3	
Celkem osob:	191	0
z toho imobilních osob:	0	0
Počet osob žádajících evakuaci:	10	
Počet osob žádajících o pomocníky:	8	
Počet vybraných nemovitostí:	70	
Počet bytů:	15	
Počet rodinných domů:	5	
Počet garáží:	30	
Počet ostatních nemovitostí:	15	
Počet objektů právnických osob:	5	

Tabulka byla generována dne 26.06.2025

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů z důvodu zpracování povodňových plánu vlastníků nemovitostí.

Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci AKIS. V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu: Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf)

2.2.4 Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice, sklady chemických a dalších látek, sklady dřeva.

Na území města se nachází především garáže, které při zatopení mohou být zdrojem ropných látek.

▾ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Chomutovka 10284068 (143390000100)			
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Garáže v ul. Dukelská	Garáže	
Chomutov, k.ú. Chomutov II	Garáže ul. Bezručova	Garáže	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

2.2.5 Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní. Jedná se zejména objekty pod svažitými pozemky, v místech, kde se po přívalech průtoky koncentrují, nebo voda odtéká rychle díky malé vsákavosti (průmyslové plochy, zpevněné plochy, nevhodné zemědělské hospodaření). Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků, ucpání koryt a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Přívalové povodně jsou nebezpečné ne svým objemem, ale především rychlostí a nepředvídatelností, dále se často vyskytují navečer nebo v noci, protože k tvorbě bouřkové činnosti většinou dochází v odpoledních a večerních hodinách.

Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dpp ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR".

▾ Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

ČHMÚ: https://cds.mzp.cz/search/municipality/562971

dPP ČR (mapa): https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?map=rizika_prival

- iRadar CZ: Aktuální radarová data (bouřky)

https://radar.bourky.cz/

Přívalové srážky nepředstavují pro území města zvláštní nebezpečí, srážky spadlé v Krušných horách jsou transformovány v nádržích.

2.2.6 Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy, apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze.

Na území města se nachází velké množství mostů, lávek a propustků, kterým je nutné před povodněmi, během nich a také po jejich skončení věnovat pozornost, zejména je nutné prověřovat technický stav a profily nesmí být zanesené. Doporučuje se prohlídka po průchodu každé povodně a dále každoročně vždy během povodňové prohlídky na jaře po ukončení jarního tání.

Podrobný výčet míst omezujících odtokové poměry je v Přílohách 89.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2.2.7 Místa ohrožení ledovými jevy

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích a mírném spádu toku.

Na území města se zatím vyskytly problémy s ledovými jevy 91 pouze v úseku pod Hotelem Hřebíkárna.

2.2.8 Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření slouží k zamezení vzniku škod při povodních nebo k jejich snížení. Jedná se zejména o zkapacitnění vodních toků a příčných objektů, vznik retenčních prostor (rozlivy v územím, poldry) a dále pevné nebo mobilní protipovodňové hráze.

Řeka Chomutovka je na území města výrazně upravena a kapacita se odhaduje téměř na Q100. Místně je uvažováno o dobudování vyšší ochrany.

2.3 Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán města.

Chomutov

seznam členů PK:

Chomutov

správní území:	562971 Chomutov
adresa:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov
telefon:	474637111,474651046
e-mail:	podatelna@chomutov-mesto.cz
web:	http://www.chomutov-mesto.cz
S-JTSK:	-808 100 -991 423
GPS:	50.4626N 13.4112E (mapy.com)

2.3.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle vodního zákona a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

- zpracování povodňového plánu;
- provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření;
- kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi;
- pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti;
- zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případné ladění;
- nastavení systému vyrozumívání občanů – VISO, elektronické sirény;
- metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách v povodňové ochraně (stanovení záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.);
- informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně;
- dokumentační práce v území města a zaplavovaných územích.

2.3.2 Opatření za povodně

V době povodně je povodňová komise oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy příslušných povodňových orgánů.

Jsou to zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, mosty, vtokové objekty);
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu;
- sanace protržených hrází za povodně ve spolupráci se správcem toku;
- opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací;
- zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí v blízkosti toku;
- opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení;
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Ohře, státní podnik.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2.3.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni:

Jedná se o:

- evidenční a dokumentační práce[68];
- vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
- vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
- vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a vyhodnocení funkčnosti protipovodňových zábran;
- návrhy na úpravu povodňových opatření.
- odstranění povodňových škod a obnova území po povodni;
- vypracování zprávy o povodni[69].

2.3.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán města nejméně 1× ročně většinou po jarním tání v období duben-květen, za účasti správce vodních toků a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Odpovědnou osobou za organizaci povodňové prohlídky je starosta města.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové orgány můžou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Vykonavatel	PK Chomutov
Četnost prohlídek	minimálně 1× ročně před jarním táním nebo před letními dešti
Rozsah plnění	posouzení průtočnosti koryta padlé stromy v korytech a inundaci skladovaný materiál v inundaci černé skládky v inundaci stav objektů na toku zprávu o provedení prohlídky a jejích výsledcích zapíše do povodňové knihy. Zprávu projedná povodňová komise na svém každoročním zasedání.

2.4 Předpovědní povodňová služba

Město jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o hrozbě povodně a dalších předpovědích a výstrahách rozhlasem a zveřejněním informací na webu města. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony nebo osobně.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Službu zabezpečuje příslušná krajská pobočka ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik, a KOPIS HZS Ústeckého kraje, a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- výstrahy

výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)

radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní

indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin

předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

- Předpověď počasí: Meteopress

Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky

Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.4625903159/13.4111805173?rain,50.4625903159,13.4111805173

- In-počasí



Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: https://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary

Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary

Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2.5 Hlásná povodňová služba

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi, zejména pak ČHMÚ a státní podnik Povodí Ohře, kteří provozují vodoměrné profily. Rozumí se jí systém předávání dat o vývoji povodně mezi obcemi a dalšími účastníky ochrany před povodněmi. Informace přitom "proudí" zejména podél vodního toku do níže ležících lokalit a směrem k nadřízeným povodňovým orgánům.

Hlásná povodňová služba ČHMÚ a Povodí Ohře, státní podnik, zabezpečuje informace povodňové komisi města/obce pro varování obyvatelstva.

Hlásná povodňová služba:

- zabezpečuje informace pro obce ležící níže na toku;
- zabezpečuje výměnu informací mezi PK Chomutov a PK ORP Chomutov;
- získává informace od obcí výše na toku;
- informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení;
- udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou 43 a získává od ní informace;
- plní úkoly podle určení předsedy povodňové komise.

2.6 Hlídková povodňová služba

Povodňové hlídky budou sledovat postup zátopy a zajišťovat informace o vývoji stavu vodních hladin a průtoků. Zároveň budou povodňové hlídky sledovat a kontrolovat průtočnost jednotlivých profilů pod lávkami a mosty 89, kde by v případě ucpání hrozilo vylití vody z koryta toku.

Hlídkovou službu a informační servis **budou vykonávat pověření členové povodňové komise**.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Policie

2.7 Hlásné profily

Kategorie hlásných profilů

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic, jejichž síť je tvořena vybranými limnigrafy (hlásnými profily), vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik.

Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města nebo obce,

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.

Téměř všechny hlásné profily kategorie A a B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny.

Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit.

2.7.1 Rozhodující hlásné profily

Pro ochranu města Chomutov jsou rozhodující hlásné profily:

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Hačka: ř. km 10	C: LG Hačka pod odlehčením	POH2407	1. SPA	25	2,34	Chomutov Chomutov
			2. SPA	30	3,37	
			3. SPA	35	4,52	
Chomutovka : ř. km 36,9 (celý tok)	B: Třetí Mlýn	234	1. SPA	80	7,7	Chomutov Blatno
			2. SPA	100	13,1	
			3. SPA	130	22,1	
Chomutovka : ř. km 31,65	C: C1 – Chomutov – Lávka za garážemi	C0752_001	1. SPA			Chomutov Chomutov
			2. SPA			
			3. SPA			
Chomutovka : ř. km 29,66	C: C2 – Chomutov – Pod galerií	C0752_002	1. SPA	60		Chomutov Chomutov
			2. SPA	80		
			3. SPA	100		
Chomutovka : ř. km 28,64	C: C3 – Chomutov – Dukelská ulice	C0752_003	1. SPA	161		Chomutov Chomutov
			2. SPA	151		
			3. SPA	132		
Chomutovka : ř. km 28,5	C: LG Chomutov MěÚ	POH2475	1. SPA	70	11,8	Chomutov Chomutov
			2. SPA	80	15,1	
			3. SPA	90	18,9	
Chomutovka : ř. km 27,56	C: Údlice	C0752_011	1. SPA	134	8,35	Chomutov Chomutov
			2. SPA	170	11,2	
			3. SPA	207	15	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

2.7.2 Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční list je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o profilu, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Evidenční listy hlásných profilů kategorie A a B vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů.

Evidenční listy jsou uvedeny v tištěné verzi a zároveň jsou v digitální podobě v odkazech v tabulce hlásných profilů a na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

- ČHMÚ: Hydrologická služba – Přehled hlásných profilů

ČHMÚ: https://mapy.chmi.cz/ords/chmi_app/r/fewshlprf/hlprf-list

2.8 Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba a portálů podniků povodí:

- Srážkoměrné stanice ČHMÚ

https://hydro.chmi.cz/hpps/srz

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

▼ iRadar CZ: Aktuální radarová data (bouřky)

https://radar.bourky.cz/

▼ Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
ČS Celná (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Křimov	Chomutov	Ústecký kraj
KS Hora Sv. Šebestiána (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Hora Svatého Šebestiána	Chomutov	Ústecký kraj
LG Hačka (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Chomutov	Chomutov	Ústecký kraj
VD Jirkov (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Blatno	Chomutov	Ústecký kraj
VD Kamenička (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Blatno	Chomutov	Ústecký kraj
VD Křímov (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Křimov	Chomutov	Ústecký kraj
VD Přísečnice (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Kryštofovy Hamry	Kadaň	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

2.9 Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

- se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje;
- po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje;
- nejrychleji korytem postupuje „vlna", při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot" v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Informace o postupové době není k datu 26.06.2025 pro toky vyskytující v zájmovém území dostupná.

2.10 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity.

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby;
- náhlé tání sněhové pokrývky;
- srážky větší intenzity;
- velké narůstání nebo hromadění ledu v toku;
- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech stanoveného v povodňovém plánu;
- dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla;
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

2. SPA – stav pohotovosti:

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody;
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér;
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu;
- mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech;

- bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území;
- ohrožení životů a majetku v záplavovém území;
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;
- mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

2.11 Vyhlašování SPA

Podkladem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin, průtoků případně mezních nebo kritických hodnot jiných jevů uvedených v příslušném povodňovém plánu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp pod.), zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

Podle hlásných profilů

Stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňová komise většinou na základě dosažení směrodatných limitů, v hlásných profilech nebo na základě stanovených průtoků. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

2.11.1 SPA podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí)**.

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích 45 v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	**Nasycené povodí**
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA – bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA – pohotovost	30 mm / 1 hodina 70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	25 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA – ohrožení	50 mm / 1 hodina	30 mm / 1 hodina

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

	Nenasycené povodí	Nasycené povodí
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
	80 mm / 12 hodin	60 mm / 24 hodin

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3×3 km.

- ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- ČHMÚ: indikátor přívalových povodní (arcgis)

https://experience.arcgis.com/experience/f7ada465fba941399057cbce595e59e0/

- iRadar CZ: Aktuální radarová data (bouřky)

https://radar.bourky.cz/

2.11.2 SPA podle ledových jevů

Ledové jevy nevyvolávají zvýšené vodní stavy ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný

2.11.2.1 Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří **dnový led** nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří ledová kaše. Na hladině pak zaznamenáváme chod **ledové kaše**.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

Pro toky s chodem ledové kaše:

1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše;

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody;

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

Pro toky s dnovým ledem:

1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu;

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku);

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

2.11.2.2 Zásady vyhlašování SPA v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

1. SPA – bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu. Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody. Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3

Organizační část

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3 Organizační část

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu) dpp_int_562971_Chomutov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 562971_Chomutov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 562971_Chomutov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 562971_Chomutov_obec_rejstrik.pdf

3.1 Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

- Městský úřad úřad Chomutov;
- úřad ORP Chomutov;
- Krajský úřad Ústeckého kraje;
- Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

v době povodně

- povodňová komise obce Chomutov;
- povodňová komise ORP Chomutov;
- Povodňová komise Ústeckého kraje;
- Ústřední povodňová komise České republiky.

Ostatními účastníky povodňové ochrany na území obce jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů (podle zák. 254/2001 Sb.)

- správce povodí – Povodí Ohře, státní podnik;
- správci vodních toků:
  - Povodí Ohře, státní podnik;
  - Lesy ČR, s.p.;
- vlastníci a správci vodních děl;
- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně;
- ČHMÚ;
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje;
- Policie ČR;
- Zdravotnická záchranná služba;
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.;
- Krajská hygienická stanice;
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd. (prostředky v majetku obce, SDH, soukromníků nebo právnických osob).

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona 240/2000 Sb., přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

3.2 Povodňová komise

Stanoviště povodňové komise:

Budova Magistrátu města Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov
telefon: 474 637 111, 474 651 046
e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Náhradní stanoviště povodňové komise:

není

O změně stanoviště a změně čísla telefonického a e-mailového spojení jsou neprodleně informováni:

- Povodňová komise ORP Chomutov;
- Povodňová komise Ústeckého kraje;
- Hasičský záchranný sbor;
- občané prostřednictvím vyhlášení zprávy obecním rozhlasem a megafonem.

Předsedou PK je starosta města Chomutov. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP Chomutov.

Povodňovou komisi města svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu města.

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Chomutov

seznam členů PK:

Chomutov

správní území:	562971 Chomutov
adresa:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov
telefon:	474637111,474651046
e-mail:	podatelna@chomutov-mesto.cz
web:	http://www.chomutov-mesto.cz
S-JTSK:	-808 100 -991 423
GPS:	50.4626N 13.4112E (mapy.com)

Další informace: Kontakty v Adresáři povodňového plánu

3.3 Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise

Vybavení pracoviště povodňové komise:

- povodňový plán v off-line verzi na flashdisku;
- povodňový plán v tištěné verzi;
- PC s tiskárnou s funkčním připojením k internetové sítí (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu), záložní zdroj (minimálně notebook s funkční baterií);
- ruční akumulátorové svítilny (nouzové osvětlení pracoviště PK) včetně čelových reflektorů;
- mobilní telefony včetně powerbank a mobilních nabíječek;
- fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřící pásmo 50 m;
- vybavení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděv a obuv;
- náhradní, nezávislý zdroj elektřiny zajišťující provoz pracoviště;
- mapy se zákresem ZÚ;
- řídící pracoviště pro obsluhu VISO;
- radiostanice.

3.4 Činnost členů povodňové komise

Předseda povodňové komise

Úkoly:

- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK);
- řídí činnost PK;
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity;
- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení);
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků;
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Chomutov;
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky;
- informuje nadřízenou PK ORP Chomutov o vzniklé situaci a přijatých opatření.

Dále plní povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK;
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu;
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb.);
- organizuje povodňové prohlídky (§ 72 zákona 254/2001 Sb.).

Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

- spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti úřadu a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků;
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

Členové povodňové komise

- provádějí hlásnou a hlídkovou službu;
- předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK;
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území obce, řídí nasazení techniky obce a firem;
- ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje nasazení smluvních subjektů IZS při povodni;
- navrhují vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP Chomutov u KOPIS);
- podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel;
- ve spolupráci s KSÚS vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území – navrhuje trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhuje evakuační trasy;
- spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren;
- organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku;
- organizují likvidaci uhynulých zvířat;
- provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na území obce;
- s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku;
- při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu;
- plní další úkoly uložené předsedou PK.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3.5 Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

Členové komise jsou po oznámeném dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Povodňová komise města zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je **60 minut** od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. (i 3. SPA) a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

- Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.
- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Prověření spojení a vyrozumění PK obcí níže a výše po toku. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené.
- Vedení jednání povodňové komise.
- Nastavení směn hlídkové služby 43 členů JSDH a PK.
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).
- Navázání spojení s majiteli (provozovateli) rybníků ve správním území obce.
- Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob.
- Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.
- Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloha (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

- Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací.
- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Prověření spojení a vyrozumění PK obcí níže a výše po toku. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území.
- Spojení s majiteli (provozovateli) rybníků v obci a ověření stavů manipulací.
- Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.
- Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.
- Koordinace evakuace zvířat a vozidel z potenciálního rozlivu.
- Komunikace se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy. Nastavení dopravních omezení a objízdných tras.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

- Koordinace veřejného pořádku.
- Aktivace evakuačních prostor 95 ve spolupráci s IZS.
- Nařízení evakuace 65 včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.
- Provádění dokumentačních prací.
- Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloha (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Činnost povodňového orgánu obce bezprostředně po povodni

- Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území města, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, povodňovým orgánům sousedních obcí;
- organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území města;
- poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům města;
- organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území;
- podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce);
- zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů;
- zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodní;
- obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury;
- zajištění vysoušecí techniky;
- zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství;
- koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika);
- v případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení;
- shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává u zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do **3 měsíců** od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu – osnova zprávy 78 je uvedena v příloze plánu.

3.6 Přenos informací při povodni

Povodňový orgán obce je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

- Příjem informací od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ, VH dispečink Povodí Ohře, státní podnik), od KOPIS (Krajské operační středisko) HZS Ústeckého kraje.
- Příjem informací od okolních obcí.
- Příjem a předání informací s PK ORP Chomutov.

3.6.1 Schéma přenosu informací

Zdroje:

- *Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).*

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

•Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)

3.6.1.1 Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ

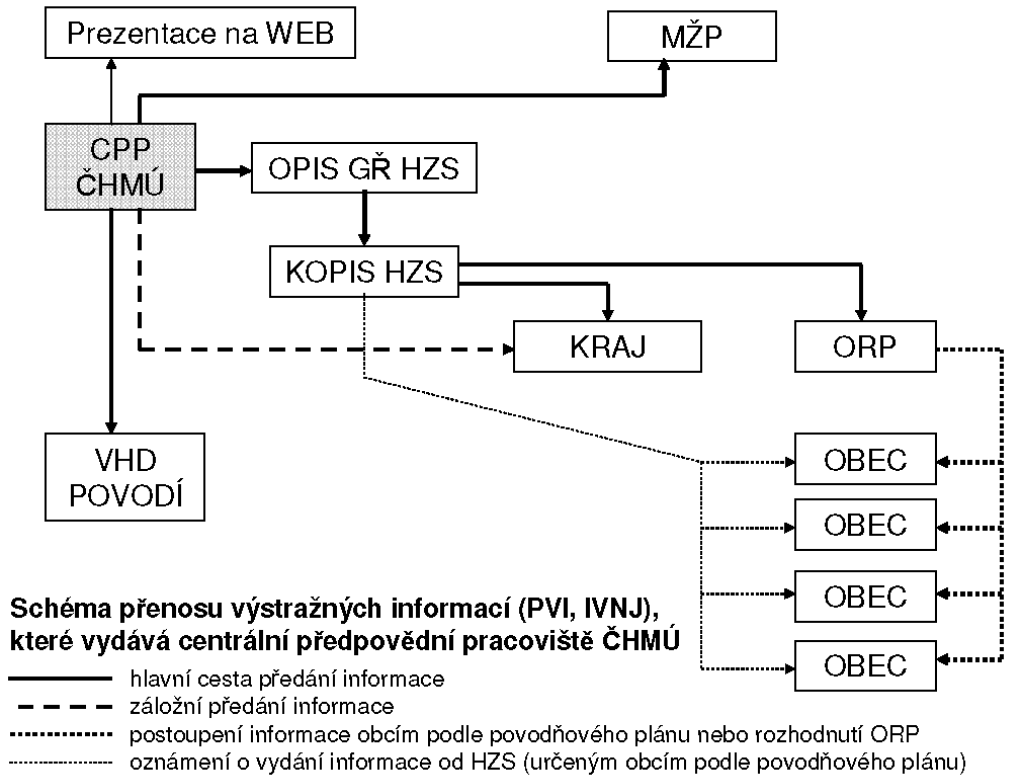


Schéma přenosu výstražných informací (PVI, IVNJ), které vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace
postoupení informace obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP
oznámení o vydání informace od HZS (určeným obcím podle povodňového plánu)

3.6.1.2 Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ

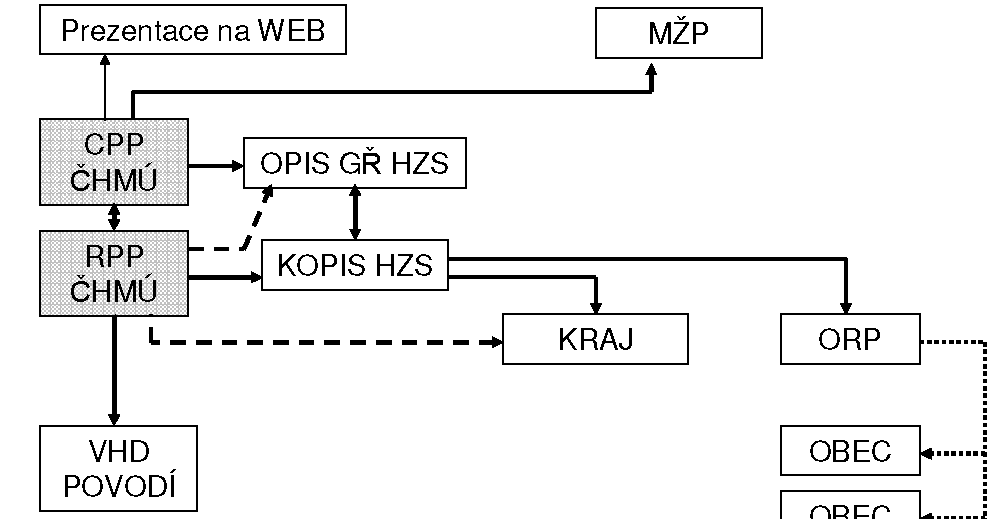


Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

3.6.1.3 Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

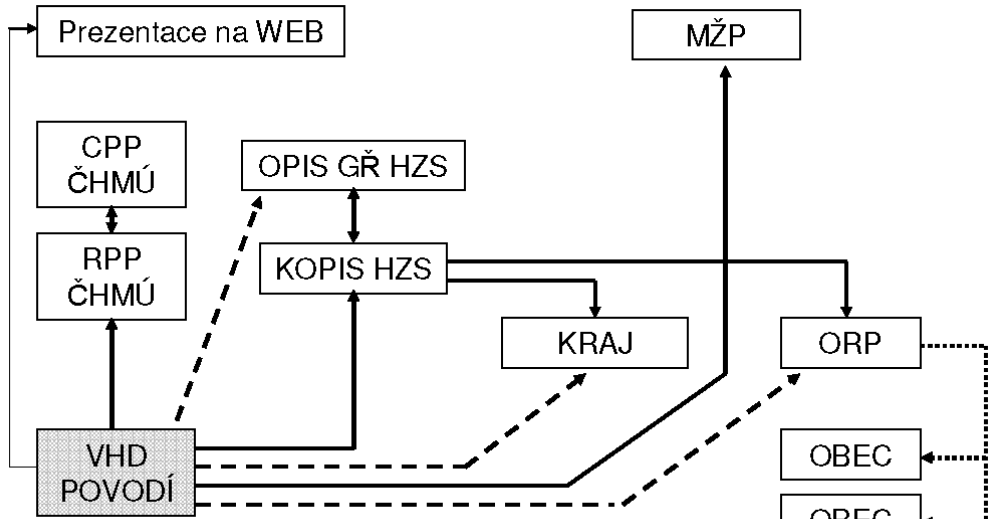


Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3.6.1.4 Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce

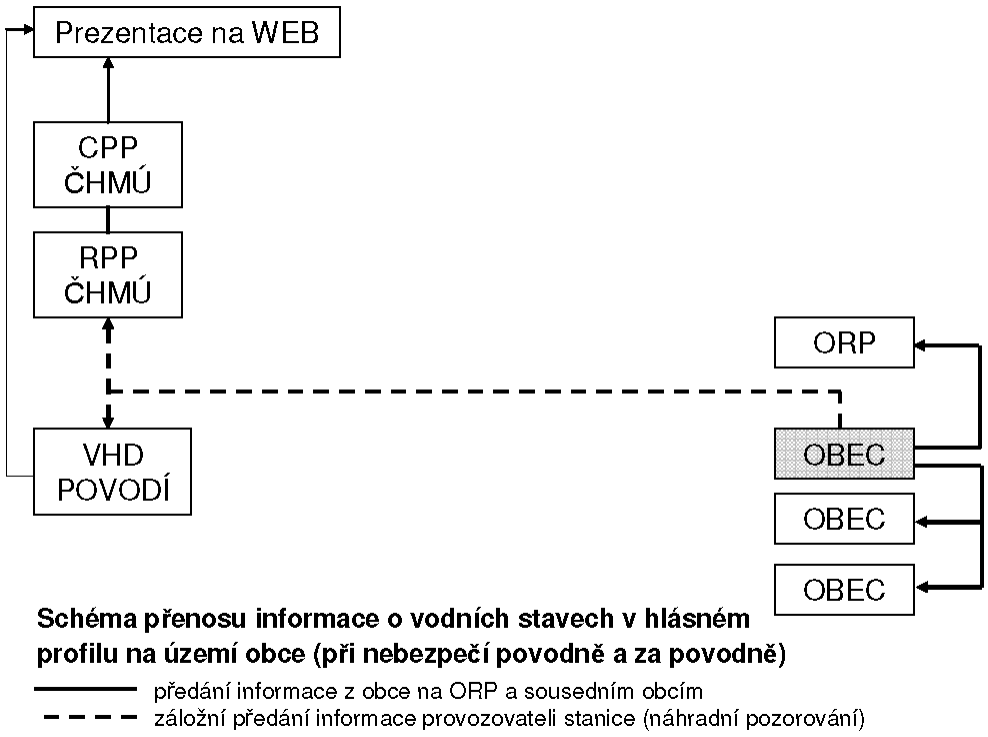


Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)

3.6.1.5 Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce


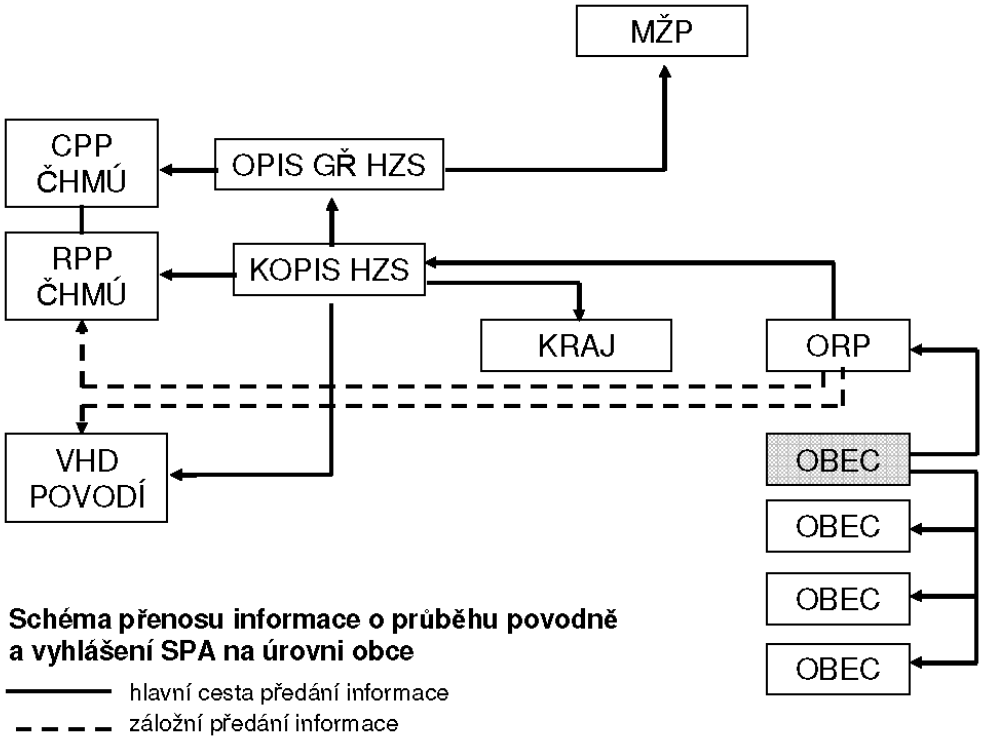


Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce


hlavní cesta předání informace
záložní předání informace

3.6.1.6 Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje

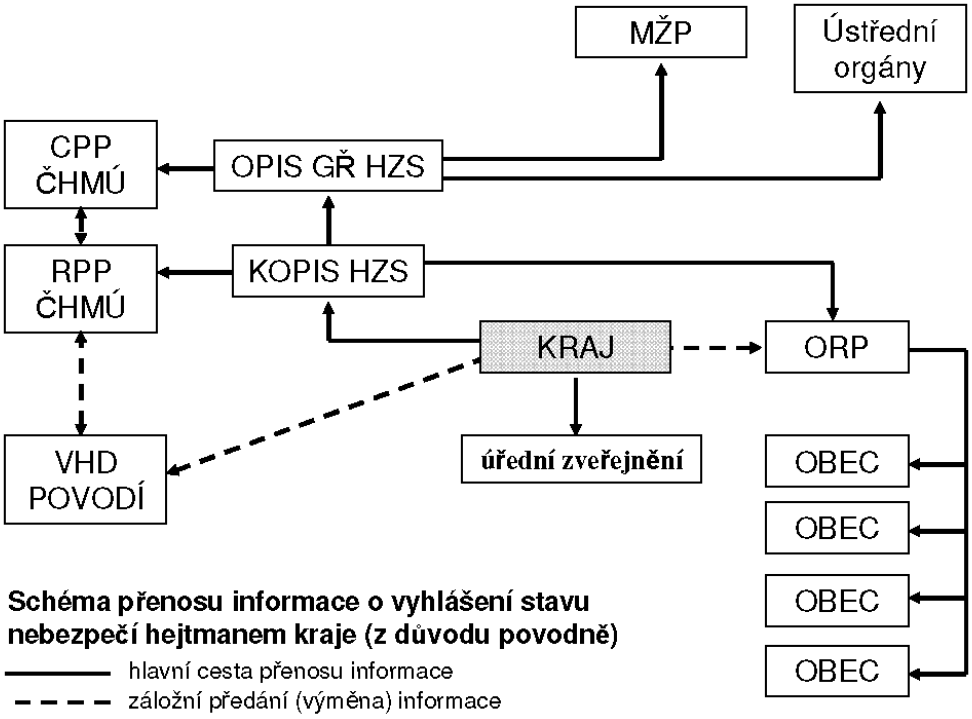

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3.6.1.7 Schéma varování při zvláštní povodni

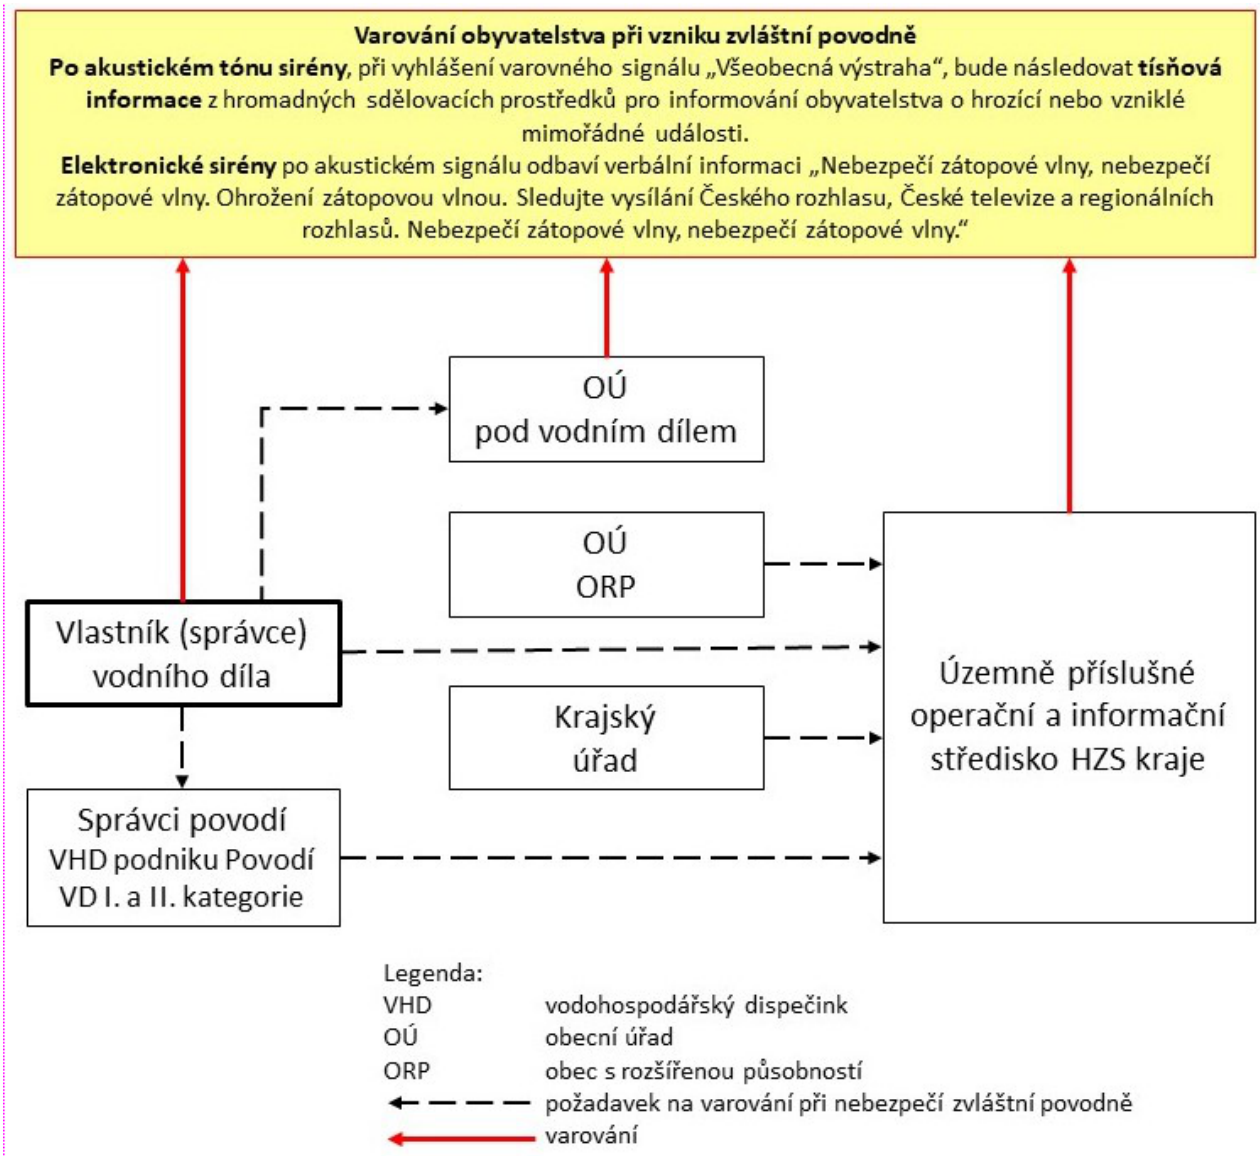

3.7 Přehled vyrozumění obyvatel

Způsob varování a informování obyvatelstva

Informační systém zahrnuje:

- státní rozhlas a televizi;
- varovný informační systém obyvatelstva;
- místní rozhlas a televizi;
- telefony;
- sirény cestou KOPIS HZS JK;
- hlásící zařízení na vozidlech Policie ČR, JSDH;
- hlídkovou službu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu

140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), případně mobilní aplikací. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou **první středu v měsíci ve 12 hodin**

Kromě varovného signálu "**VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA**" existuje v České republice také signál "**POŽÁRNÍ POPLACH**". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následují zásady chování při mimořádné situaci:

- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie),
  tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Chomutov – sestava

3.8 Evakuace

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS. Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob, i evidenci osob, které se samostatně evakuovaly do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Evakuaci osob z ohrožených nemovitostí zajišťují vlastníci v koordinaci s povodňovými orgány města a HZS

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Základní škola Březenecká (mapa)	Březenecká 4679 43004 Chomutov	474650840	500	340
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Havlíčkova (mapa)	Havlíčkova 3675 43003 Chomutov	474650840	30	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Heyrovského (mapa)	Akademika Heyrovského 4539 43003 Chomutov	474650840	120	400
Bc. Dagmar Mikovcová				

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Základní škola Hornická (mapa)	Hornická 4387 43003 Chomutov	474650840	70	600
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Kadaňská (mapa)	Kadaňská 2334/2 43003 Chomutov	474650840	234	400
Ing. Martina Kalová				
Základní škola Na Příkopech (mapa)	Na Příkopech 895/19 43001 Chomutov	474650840	135	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Písečná (mapa)	Písečná 5144 43004 Chomutov	474650840	100	400
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Školní (mapa)	Školní 1480/61 43001 Chomutov	474650840	250	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Zahradní (mapa)	Zahradní 5265 43004 Chomutov	474650840	350	680
Bc. Dagmar Mikovcová				

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

3.9 Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po uzavření vzájemných dohod je možno zvířata evakuovat do objektů soukromých zemědělců. S ohledem na omezené kapacity obce se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s majiteli vhodných objektů ležících mimo ohrožení.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

3.10 Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Chomutov a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Na území města se nachází velké množství mostů a lávek (viz Místa omezující odtokové poměry 89), takže v případě ohrožení je vždy možné najít alternativní trasu.

▾ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

https://www.dopravniinfo.cz/

3.11 Technické prostředky

Jde o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní. Prioritně budou nasazeny prostředky obce a bude vyžádána pomoc firem v obci.

Seznam dostupných technických prostředků je uveden v rámci seznamu organizací „Technické služby".

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby

3.12 Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy;
- získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze;
- sledovat vodní stavy v hlásných profilech;
- provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti – 2. SPA:

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků;
- připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater a v případě nepříznivé prognózy toto přemístit;
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů;
- informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace;
- připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.;
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu;

- v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu;
- připravit evakuační zavazadlo.

Při vyhlášení stavu ohrožení – 3. SPA:

- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno;
- připravit vyvedení hospodářských zvířat;
- připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno;
- před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci;
- v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.

3.13 Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

- Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice – vše v nepoškozeném stavu;
- při práci nejíst, nepít, nekouřit;
- vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny;
- při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost;
- v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila" elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem;
- provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody);
- nechat si odčerpat vodu;
- vystěhovat všechen zatopený nábytek a vybavení na čisté místo;
- roztřídit vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí;
- zasažené potraviny vyhodit;
- umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout;
- věci k likvidaci odnést na obcí určené místo (kontejner);
- vyklízet nánosy bahna z objektu (obec specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít;
- rozebrat a vynést podlahovou krytinu;
- s odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci;
- s odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady;
- zahájit vysoušení objektu;
- zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot;
- počkat na kontrolu objektu statikem;
- oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holínky umýt savem či jiným prostředkem.

3.14 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize;
- průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků;
- průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně;
- označování nejvýše dosažené hladiny;
- fotografická dokumentace povodňové situace a video záznamy;
- zaměřování a zakreslování záplavového území;
- monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění;
- účelový terénní průzkum a šetření;
- zprávy po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně.

3.14.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.

Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění **přijatých** zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;
- doslovné znění **odeslaných** zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;
- datum a čas **vyhlášení** nebo **odvolání** stupňů povodňové aktivity;
- datum a čas **převzetí** řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- datum a čas **ukončení** řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu;
- popis provedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené (vyčleněné do HPS nebo tajemníci PK), které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob, jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

3.14.2 Zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává **Zpráva o povodni** (§ 76 zákona 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů). Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK Chomutov. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň 2. SPA, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

- rozbor příčin a průběhu povodně;
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření;
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod;
- návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu musí být zpracována do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují Povodí Ohře, státní podnik a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni 78

3.15 Plán pravidelné aktualizace dPP

Aktualizace dat bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou aktualizace. Aktualizaci složení povodňových komisí v Editoru dat se navrhuje provádět **1× ročně**. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými dešti, dlouhotrvající a vydatné deště). Povodňový orgán obce je povinný udržovat povodňový plán aktuální a bude udržovat aktualizaci databáze POVIS v Editoru dat dPP ČR.

Další informace: Informační výpisy POVIS

3.16 Kontakty POVIS

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese https://editor.dppcr.cz/pk_edt/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou tyto údaje v tištěné verzi povodňového plánu doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_562971_Chomutov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 562971_Chomutov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 562971_Chomutov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 562971_Chomutov_obec_rejstrik.pdf

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

4

Grafická část

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

4 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562971/

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

5

Přílohy

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

5 Přílohy

Objekty dPP

- Ohrožené objekty 91 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 93 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 89 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy 91 – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- Vodní díla (nádrže) 83 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- Dopravní omezení – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 96 – fotodokumentace objektů dPP

5.1 Dokumenty

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_562971_Chomutov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 562971_Chomutov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 562971_Chomutov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 562971_Chomutov_obec_rejstrik.pdf

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (Povodnova_kniha.pdf)
- Povodňová kniha (DOC) (Povodnova_kniha.docx)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc)

- Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- Magistrát města Chomutov, odbor ŽP, stanovisko k DPP, Magistrát města Chomutov, odbor ŽP - vodoprávní úřad (Bc. Petr Faja, odbor ŽP, vodní hospodářství) 03.03.2021
- Povodí Ohře, stanovisko k DPP, Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov (Ing. Petr Nestler, vedoucí VH odd. TS) 26.01.2021

5.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomocí;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

5.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled dílčích povodí

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
1-13-03-1120	**Chomutovka**			
	1-13-03-1140	1-13-03-1060	12.59061623	57.52780533

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
1-13-03-1130	**Michanická strouha**			
	1-13-03-1140	1-13-03-1130	8.41949272	8.41949272
1-13-03-1140	**Chomutovka**			
	1-13-03-1160	1-13-03-1060	11.6099081	77.5572052
1-13-03-1151	**Hačka**			
	1-13-03-1159	1-13-03-1151	8.99419117	8.99419117
1-13-03-1156	**Hutná II (Hutná)**			
	1-13-03-1158	1-13-03-1152	3.03386545	25.1743412
1-13-03-1159	**Hačka**			
	1-13-03-1160	1-13-03-1151	15.47671604	52.84255219
1-14-01-0033	**přivaděč Ohře-Bílina (Podkrušnohorský přiv I)**			
	1-14-01-0036	1-14-01-0033	8.67306519	8.67306519
1-14-01-0035	**Březenecký potok**			
	1-14-01-0036	1-14-01-0035	7.61682415	7.61682415
1-14-01-0043	**Bílina**			
	1-14-01-0049	1-14-01-0010	3.43261743	66.34437561
1-14-01-0049	**Bílina**			
	1-14-01-0052	1-14-01-0010	31.45459366	120.73922729

Tabulka obsahuje údaje k 26.06.2025.

5.2.1 Vodní toky (Dibavod)

▾ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Hačka (1-13-03-115/1) (od soutoku s Chomutovkou po křížení s Přivaděčem Ohře-Bílina)	10100513	143480000100	Chomutovka	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Chomutovka (1-13-03-106)	10100072	143390000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Michanická strouha	10233234	143460000100	Chomutovka	Statutární město Chomutov
Otvický p. (1-14-01-011) (od soutoku s Bílinou po pramen)	10101867	144220800400	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Přivaděč Ohře - Bílina (1-14-01-003/2) (soustava přivaděčů PPV, PKP II, PKP III, PKP IV)	10100233	144210100100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 26.06.2025.

5.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Hačka	10100513	100003431	Chomutovka	Povodí Ohře, s.p.
Hačka	10100513	100003431	Chomutovka	Lesy ČR, s.p.
Hutní potok I	10101867	100003779	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Chomutovka	10100072	100003384	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Michanická strouha	10233234	100296258	Chomutovka	Statutární město Chomutov
PBP Březeneckého potoka v ř. km 1,5	10228392	100291427	Březenecký p.	Lesy ČR, s.p.
Přivaděč Ohře Bílina (PPV)	10100233	100003766	Bílina	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 26.06.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

5.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	Hačka	10100513	100003431	Chomutovka
	Hutní potok I	10101867	100003779	Bílina
	Chomutovka	10100072	100003384	Ohře
	Přivaděč Ohře Bílina (PPV)	10100233	100003766	Bílina
Lesy ČR, s.p.	Hačka	10100513	100003431	Chomutovka
	PBP Březeneckého potoka v ř. km 1,5	10228392	100291427	Březenecký p.
Statutární město Chomutov	Michanická strouha	10233234	100296258	Chomutovka

Tabulka obsahuje údaje k 26.06.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

5.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Chomutov - ve správním území nejsou v POVIS k datu 26.06.2025 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

▾ Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže *ID a název toku*	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Jirkov (mapa) Bílina ř. km 72,7	**II. (významné vodní dílo)** akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, zajištění MZP v Bílině, výroba elektrické energie, částečná ochrana před povodněmi 1-14-01-0030 Bílina	Blatno Šerchov	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
Kamenička (mapa) Kamenička ř. km 1,55	**II. (významné vodní dílo)** akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, částečná ochrana před povodněmi 1-13-03-1090 Kamenička (Novodomský potok)	Blatno Bečov	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
Křímov (mapa) Křímovský p. ř. km 1,21	**II. (významné vodní dílo)** Akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, částečná protipovodňová ochrana 1-13-03-1110 Křímovský potok	Křímov Suchdol u Křímova	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.3.1 Další vodní díla

▾ Přehled vodních nádrží

Vodního dílo *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Kamencové jezero (mapa)	1-14-01-0049 Bílina	Chomutov Chomutov I	Statutární město Chomutov

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Otvice (Velký otvický rybník) (mapa) Hutní potok	**IV. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0049 Bílina	Chomutov Chomutov I	ČR Provozovatel: Povodí Ohře, s.p.

Zpracování osobních údajů viz GDPR 1 Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.4 Hlásné profily

▼ ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Hačka: ř. km 10	C: LG Hačka pod odlehčením	POH2407	1. SPA	25	2,34	Chomutov Chomutov
			2. SPA	30	3,37	
			3. SPA	35	4,52	
Chomutovka : ř. km 36,9 (celý tok)	B: Třetí Mlýn	234	1. SPA	80	7,7	Chomutov Blatno
			2. SPA	100	13,1	
			3. SPA	130	22,1	
Chomutovka : ř. km 31,65	C: C1 – Chomutov – Lávka za garážemi	C0752_001	1. SPA			Chomutov Chomutov
			2. SPA			
			3. SPA			
Chomutovka : ř. km 29,66	C: C2 – Chomutov – Pod galerií	C0752_002	1. SPA	60		Chomutov Chomutov
			2. SPA	80		
			3. SPA	100		
Chomutovka : ř. km 28,64	C: C3 – Chomutov – Dukelská ulice	C0752_003	1. SPA	161		Chomutov Chomutov
			2. SPA	151		
			3. SPA	132		

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Chomutovka : ř. km 28,5	C: LG Chomutov MěÚ	POH2475	1. SPA	70	11,8	Chomutov Chomutov
			2. SPA	80	15,1	
			3. SPA	90	18,9	
Chomutovka : ř. km 27,56	C: Údlice	C0752_011	1. SPA	134	8,35	Chomutov Chomutov
			2. SPA	170	11,2	
			3. SPA	207	15	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Hačka: ř. km 10: LG Hačka pod odlehčením: POH2407

POH - Závod Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2407&oid=2

- Chomutovka: ř. km 36,9 (celý tok): Třetí Mlýn: B 234

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307299

Povodí Ohře Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2439&oid=2

Chomutovka: ř. km 28,5: LG Chomutov MěÚ: POH2475

POH - Závod Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2475&oid=2

5.5 Srážkoměrné stanice

ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
ČS Celná (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Křimov	Chomutov	Ústecký kraj
KS Hora Sv. Šebestiána (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Hora Svatého Šebestiána	Chomutov	Ústecký kraj
LG Hačka (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Chomutov	Chomutov	Ústecký kraj
VD Jirkov (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Blatno	Chomutov	Ústecký kraj

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
VD Kamenička (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Blatno	Chomutov	Ústecký kraj
VD Křímov (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Křimov	Chomutov	Ústecký kraj
VD Přísečnice (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Kryštofovy Hamry	Kadaň	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

- ČS Celná POH_2231

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2231&oid=2

- KS Hora Sv. Šebestiána POH_2481

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2481&oid=2

LG Hačka POH_2408

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2408&oid=2

VD Jirkov POH_2034

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2034&oid=2

VD Kamenička POH_2033

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2033&oid=2

VD Křímov POH_2032

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2032&oid=2

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

- VD Přísečnice POH_2031

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2031&oid=2

5.6 Místa omezující odtokové poměry

- Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Chomutovka 10284068		
silniční most, šířka 6,50 m	Chomutov	34,168 - 34,168
lávka, šířka 1,35 m	Chomutov	33,746 - 33,746
silniční most, ul. Bezručova, šířka 8,25 m	Chomutov	32,995 - 32,995
ocelová lávka, šířka 1,60 m	Chomutov	32,722 - 32,722
lávka, šířka 2,40 m	Chomutov	32,176 - 32,176
silniční most, ul. Kostelní, šířka 12,25 m	Chomutov	31,952 - 31,952
silniční most, ul. Úzká, šířka 4,25 m	Chomutov	31,66 - 31,66
silniční nájezd	Chomutov	31,498 - 31,498
silniční most, šířka 20,05 m	Chomutov	31,436 - 31,436
silniční nájezd	Chomutov	31,417 - 31,417
železniční most, šířka 10,75 m	Chomutov	31,407 - 31,407
železniční most, šířka 5,70 m	Chomutov	31,313 - 31,313
silniční most, šířka 7,30 m	Chomutov	31,269 - 31,269

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
železniční most, šířka 5,10 m	Chomutov	31,246 - 31,246
lávka, šířka 3,55 m	Chomutov	31,013 - 31,013
lávka, šířka 2,65 m	Chomutov	30,958 - 30,958
silniční most, ul. Zborovská, šířka 14,60 m	Chomutov	30,945 - 30,945
vtok do zaklenuté části	Chomutov	30,772 - 30,772
výtok ze zaklenuté části	Chomutov	30,627 - 30,627
silniční most, ul. Farského, šířka 32,60 m	Chomutov	30,6 - 30,6
lávka u trolejbusové zastávky, šířka 8,05 m	Chomutov	30,514 - 30,514
silniční most, ul. Chelčického, šířka 10,45 m	Chomutov	30,431 - 30,431
most, šířka 6,10 m	Chomutov	30,294 - 30,294
lávka, šířka 5,05 m	Chomutov	30,23 - 30,23
podchod pod kulturním střediskem	Chomutov	30,197 - 30,197
silniční most, ul. Riegrova, šířka 19,35 m	Chomutov	30,075 - 30,075
silniční most, ul. Křivá, šířka 24,35 m	Chomutov	29,8 - 29,8
lávka, šířka 2,15 m	Chomutov	29,778 - 29,778
silniční most, šířka 9,75 m	Chomutov	29,605 - 29,605
železniční most, šířka 5,20 m	Chomutov	29,412 - 29,412
most, šířka 5,70 m	Chomutov	29,394 - 29,394
silniční most, šířka 11,60 m	Chomutov	29,336 - 29,336
most, šířka 8,00 m	Chomutov	29,175 - 29,175
most, šířka 3,95 m	Chomutov	28,989 - 28,989
mostek Chomutov, šířka 4,90 m	Chomutov	28,751 - 28,751
silniční most Chomutov, šířka 10,45 m	Chomutov	28,736 - 28,736
lávka Údlice, šířka 1,45 m	Chomutov	28,072 - 28,072

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 37 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.7 Místa ohrožená ledovými jevy

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Chomutovka	27,2–31	Chomutov I-Chomutov II	intravilán
Chomutovka	32,8	Chomutov, nad hotelem Hřebíkárna-Chomutov	Jez Led vytvořený v pomalejších částech toku může vytvářet nebezpečné situace níže po toku při prudkém tání
Přivaděč Ohře - Bílina	0–24	Prunéřov-Ervěnice	v délce 30 km, ouřadnice Prunéřov, Ervěnice

5.8 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
				tok neurčen
Chomutov, k.ú. Chomutov I	na Bělidle 1003, 984, 965, 949, 960	Obytné budovy	1	
	č.p.: na Bělidle 1003, 984, 965, 949, 960			
Chomutovka 10284068 (143390000100)				
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Budovy ul.na Bělidle	Obytné budovy	4	100
	čp. 587, 974, 853, 1052			
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Bush PROtective Czech s.r.o., Pražská 5494, 430 01 Chomutov	Průmysltel: +420 474 658 562, buschhelmets@volny.cz	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	čp. 851, 842, 1066, 762, 1117, 1118, 232	Obytné budovy	7	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Chomutov, k.ú. Chomutov I	čp. 3638-43	Obytné budovy	6	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	čp. 3653-8	Obytné budovy	6	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	čp. 5379	Obytné budovy	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Garáže v ul. Dukelská	Garáže	15	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	HS UMFORMTECHNIK s.r.o., Pražská 5479, 430 01 Chomutov	Průmysltel: Ing. Jan Tomáš, +420 606 65 00 40, +420 474 69 95 65	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Magna Automotive (CZ) s.r.o., Pražská 5447, 430 01 Chomutov	Průmysltel: 474 444 111	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	na Bělidle 1003, 984, 965, 949, 960	Obytné budovy	5	100
	č.p.: na Bělidle 1003, 984, 965, 949, 960			
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Na Bělidle 1409	Obytné budovy	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Obytné domy ul. Dukelská	Obytné budovy	5	100
	čp. 1265, 1266, 1270, 1277, 5367			
Chomutov, k.ú. Chomutov I	PE Holding, s.r.o., Pražská 5569, 430 01 Chomutov	Průmysltel: (+420) 474 699 260 , (+420) 724 236 439	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	PULS investiční s.r.o., Pražská 5639, 430 01 Chomutov	Průmysl kontakt: Dr. Ing. LUDĚK HODIC - jednatel tel: +420 474 356 111 mobil: +420 731 450 706	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Zahrádkářská kolonie Staré olšiny, Dukelská ul.	Rekreační objekty kontakt: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staré Olšiny Chomutov, Marie Pu tel: Antonín Almáši, předseda mobil: 724 972 059	36	100
	tajemník Jakub Jirásek, mob.: 776 702 614			

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Chomutov, k.ú. Chomutov II	Bezručova čp. 4218	Obytné budovy	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov II	Bezručova čp. 5429, Penny Market	Služby kontakt: Penny Market s.r.o.	1	100
Chomutov, k.ú. Chomutov II	Garáže ul. Bezručova	Garáže	7	100
Chomutov, k.ú. Chomutov II ul. Bezručova, Chomutov	Rozvodná stanice, ČEZ Distribuce a.s.	Infrastruktura (technické sítě a objekty) kontakt: ČEZ, a.s., zákaznické centrum Děčín ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín tel: Ing. Jan Pejchar, bezpečnostní tajemník, jan.pejchar@cezdistribuce.cz mobil: 800 850 860, 725 649 976, 411 122 170,	1	100

Tabulka obsahuje 20 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.9 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Chomutovka 10284068 (143390000100)			
Chomutov, k.ú. Chomutov I	Garáže v ul. Dukelská	Garáže	
Chomutov, k.ú. Chomutov II	Garáže ul. Bezručova	Garáže	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.10 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 26.06.2025 pro tuto tabulku žádné údaje.

Další údaje najdete v databázi SEKM: Přehled kontaminovaných lokalit

Pro podrobnější informace o lokalitách se registrujte nebo přihlašte.

5.11 Záplavová (zátopová) území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Hačka	**Chomutov** Droužkovice, Chomutov, Nezabylice, Spořice, Všehrdy	0,000 - 10,738 délka 10,7 km	KÚ Ústeckého kraje 12.12.2008 27139-2005/ZPZ/08/Hačka/Ko (POVIS)
Hutní p.	**Chomutov, Most** Chomutov, Malé Březno, Most, Otvice, Pesvice, Vrskmaň	1,500 - 5,200 délka 3,7 km	KÚ Ústeckého kraje 28.07.2010 6862/ZPZ/209/Hutní I/Ko (POVIS)
Chomutovka	**Chomutov, Louny, Žatec** Bílence, Bitozeves, Blatno, Chomutov, Křimov, Nezabylice, Postoloprty, Údlice, Velemyšleves	0,000 - 37,000 délka 37,0 km	KÚ Ústeckého kraje 21.03.2006 56000-04/ZPZ/Zapl-Chomutovka/06/Ko (POVIS)
Chomutovka	**Chomutov** Chomutov, Nezabylice, Údlice	24,489 - 33,221 délka 8,7 km	KÚ Ústeckého kraje 15.08.2016 2116/ZPZ/2015/Chomutovka/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

5.12 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Základní škola Březenecká (mapa)	Březenecká 4679 43004 Chomutov	474650840	500	340
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Havlíčkova (mapa)	Havlíčkova 3675 43003 Chomutov	474650840	30	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Heyrovského (mapa)	Akademika Heyrovského 4539 43003 Chomutov	474650840	120	400
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Hornická (mapa)	Hornická 4387 43003 Chomutov	474650840	70	600
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Kadaňská (mapa)	Kadaňská 2334/2 43003 Chomutov	474650840	234	400
Ing. Martina Kalová				
Základní škola Na Příkopech (mapa)	Na Příkopech 895/19 43001 Chomutov	474650840	135	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Písečná (mapa)	Písečná 5144 43004 Chomutov	474650840	100	400
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Školní (mapa)	Školní 1480/61 43001 Chomutov	474650840	250	500
Bc. Dagmar Mikovcová				
Základní škola Zahradní (mapa)	Zahradní 5265 43004 Chomutov	474650840	350	680

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Bc. Dagmar Mikovcová				

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.06.2025

5.13 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

5.14 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**

konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

6

Kontakty

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

6 Kontakty

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_562971_Chomutov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 562971_Chomutov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 562971_Chomutov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 562971_Chomutov_obec_rejstrik.pdf

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

7

Ostatní

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

7 Ostatní

7.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe:
https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/legislativa

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.

[12] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

[16] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

- činnost správců vodních toků

[20] ~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023

- územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)
- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(Věstník MŽP č. 12/2011)
- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(Věstník MŽP č. 7/2000)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní
(Věstník MŽP č. 9/2005)
- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona
- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;

- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

7.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán města Chomutov

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Magistrát města Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. David Kuhn (dpo@chomutov-mesto.cz)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

§ 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **Ing. Jarmila Mravcová (dpo@chomutov-mesto.cz).**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci

kontaktní údaje.

7.3 Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon);
[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
[5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
[6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
[7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
[8] Digitální povodňový plán České republiky
[9] Technická dokumentace map
[10] Povodňový informační systém, MŽP

7.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž

MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

7.5 Export dat pro povodňové plány

Protože povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které se v průběhu času mění, je potřeba tato data pravidelně aktualizovat. Data lze v rámci systému POVIS sdílet mezi více povodňovými plány, včasná aktualizace údajů, které jsou ve vaší sféře odpovědnosti, umožní udržovat kvalitní informační základnu pro všechny zúčastněné. Podrobnější informace najdete v Metodice pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Větší část informací povodňového plánu je možné zadávat a upravovat v centrální databázi POVIS s pomocí Editoru dat povodňových plánů, odkud lze data chráněná přístupovými právy exportovat ve formátu DBF používaném v digitálním povodňovém plánu a v rozsahu nastaveném pro povodňový plán. Veřejně dostupná data v rozsahu pro správní území exportujte z odkazů na následujících stránkách.

7.5.1 Databáze POVIS

Data následujících tabulek jsou aktualizovaná uživateli **Povodňového informačního systému**. Export dat (přenesení do vlastního systému) provádějte pravidelně podle vlastního harmonogramu aktualizace, nebo když jste v centrální databázi některé údaje změnili nebo doplnili.


Na následujících stránkách jsou připraveny odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

"Územím povodňového plánu kraje" se pro potřeby výběru dat pro povodňové plány rozumí oblast, která může v některých případech zahrnout i části území v sousedících krajích, pokud je to pro povodňový plán z hydrologického, organizačního nebo jiných hledisek nutné. Pokud při zpracování povodňového plánu zjistíte potřebu upravit "hranici" pro export dat do vašeho povodňového plánu, požádejte správce databáze POVIS o modifikaci podkladových hodnot.

Data povodňových komisí lze získat i výběrem z mapy, ale pro nastavení a export povodňových komisí v požadovaném rozsahu povodňového plánu pro dané správní území použijte Editor dat (výběr komisí pro povodňový plán obvykle obsahuje i komise ze sousedících krajů nebo ORP). Obdobně zahrnutím hlásných profilů ze sousedících území do nastavení v povodňovém plánu v Editoru dat získáte informace o hlásných

profilech mimo území kraje. Toto nastavení v rámci povodňového plánu ORP nebo obce se promítne i do krajského povodňového plánu.

7.5.1.1 Plzeňský kraj



Export dat pro správní území kraje:

Plzeňský kraj:
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?
GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_kraj&TMPL=krajEXP_2&QY=C%5BCZNUTS3%5DECZ032

Export dat pro správní území:

ORP v Plzeňském kraji:
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?
GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_orp&TMPL=orpEXP_2&QY=T[CZNUTS3]*CZ032

7.5.2 Ostatní zdroje

Data z ostatních zdrojů jsou aktualizovaná zpravidla jednou ročně. Autorizovaní uživatelé digitálních povodňových plánů mohou získat distribuci těchto dat pro rozsah kraje na DVD.

7.6 Tiráž

Vydal: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 28, 474 637 111
datum vydání verze 1.6.1: 26.06.2025.

Zpracovali:	...
	...
datum zpracování:	...
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
databáze POVIS:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Datum aktualizace textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	26.06.2025
Autorská práva	
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562971/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2021–2025 statutární město Chomutov | tisk: 26.06.2025

Rejstřík

A

Adobe Reader 111

C

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí 79

D

Dokumenty (POVIS) 77

E

EU: GDPR 106
Evakuační místa 65, 95
Evidenční listy hlásných profilů 44, 84

G

GDPR 106

H

Hlásné profily - aktuální stav 85
Hlásné profily - tabulka 44, 84
Chomutov - pk 35, 54

I

informace - telefon 99

J

Java 111

K

Kritická místa 34, 89

L

Ledové jevy - tabulka 91

M

Metodické pokyny 103
Místa omezující odtokové poměry 34, 89

N

Nařízení vlády 103
Nebezpečné objekty - tabulka 33, 93
Normy 103

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 106
Odvětvové normy 103
Ohrožené objekty - tabulka 32, 91
Ohrožující objekty - tabulka 33, 93

P

poruchy - telefon 99
Používané zkratky 108
Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 32
Předpisy 103

S

schválení PP 3
Souhrnná zpráva po povodni 78
soulad 3
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 44, 84
Správci vodních toků - tabulka 82
Spuštění programu 111
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 87
Srážkoměrné stanice - tabulka 45, 86
stanovisko správce povodí 3
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 112
tísňová volání 99

V

Vodní díla - tabulka 25, 28, 83
Vodní toky - tabulka 80
Vodní toky ISVS - tabulka 81
Vyhlášená záplavová území - tabulka 23, 94
Vyhlášky 103
Významné vodní toky - tabulka 24

Z

Zákony 103
Záplavová území - tabulka 23, 94
Zkratky 108